



Startventiel 3/8" Type AVP-38-APC



Constructie	Startventiel, instelbaar
Aansluiting	G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing CuZn40Pb2
Functie	de druk aan de secundaire zijde wordt langzaam opgebouwd tot het bereiken van ca. 60% van de ingangsdruk en schakelt vervolgens door. De aanspreektijd voor de drukopbouw is instelbaar.
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of niet-geoliede perslucht
Mediumtemperatuur	+5°C tot en met +50°C
Omgevingstemperatuur	+5°C tot en met +50°C
Ingangsdruk	3 bar tot en met 10 bar
Stroomrichting	wordt door een pijl aangeduid


Afmetingen

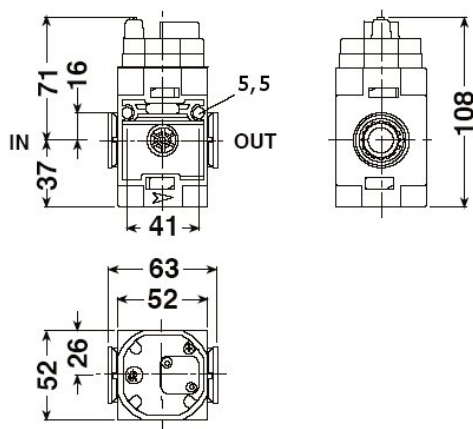

Gewicht 0,27 kg



Doorstroombiagramma

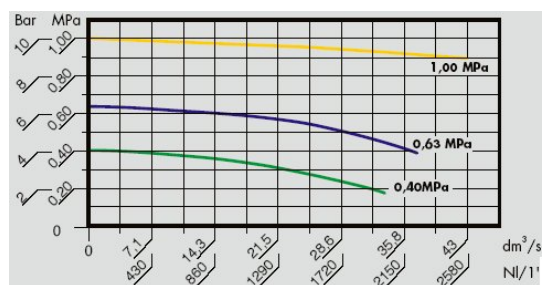

Ingangsdruk = 10bar, Debiet bij normtoestand

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverevelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Aanloopventiel Serie AVP / [AVP-38-APC] Aanloopventiel AVP-38-APC

Versie 5

138846 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

