



Supapă de pornire 3/8"

Tip AVP-38-APC



Tip constructiv	Supapă de pornire, reglabil
Racordare	G3/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă CuZn40Pb2
Funcție	presiunea pe partea secundară este construită lent până la atingerea a cca. 60% din presiunea de intrare și apoi comută. Timpul de răspuns pentru creșterea presiunii este reglabil.
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Montaj pe perete
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	+5°C până la +50°C
Temperatura ambiantă	+5°C până la +50°C
Presiune de intrare	3 bar până la 10 bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată


Dimensiuni

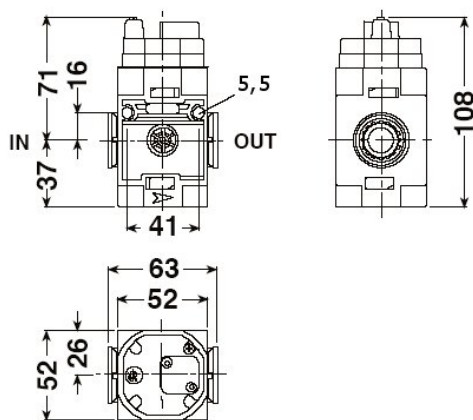

Greutate 0,27 kg



Diagramă de debit

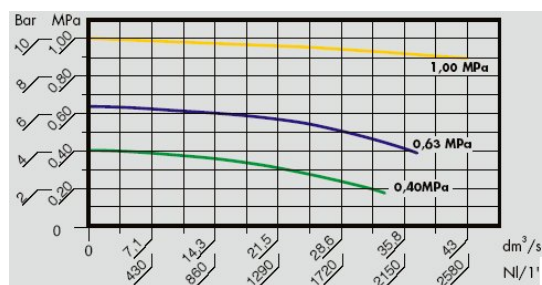

Presiune de intrare = 10bar, Debit volumic în condiții normale

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Supapă de pornire serie AVP / [AVP-38-APC] Supapă de pornire AVP-38-APC

