



Startventil 1/2" Type AVP-12-APC



Konstruktionstype	Startventil, justerbar
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing CuZn40Pb2
Funktion	trykket på sekundærsiden opbygges langsomt indtil opnåelse af ca. 60% af indgangstrykket og kobler derefter igennem. Reaktionsiden for trykopbygningen kan indstilles.
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5°C til +50°C
Omgivelsestemperatur	+5°C til +50°C
Indgangstryk	3 bar til 10 bar
Strømningsretning	er markeret med en pil


Dimensioner

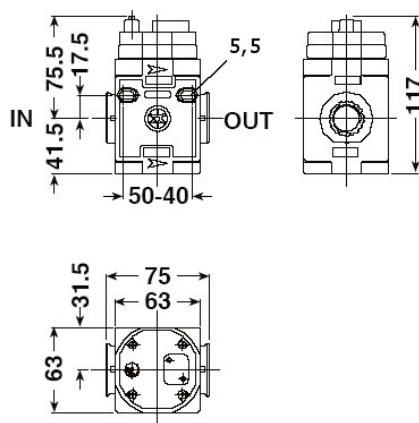

Vægt 0,41 kg



Flowdiagram

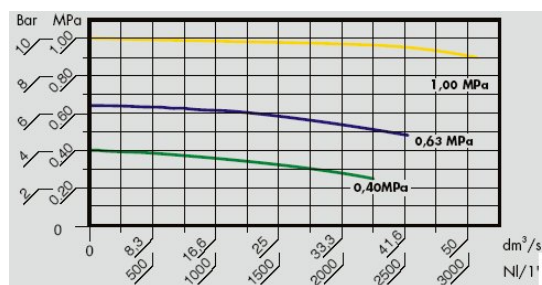

Indgangstryk = 10bar, Flowhastighed i normaltilstand

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Startventil Serie AVP / [AVP-12-APC] Startventil AVP-12-APC

Version 5

138847 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

