



## Valvola di avviamento progressivo 1/2"

### Tipo AVP-12-APC



|                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Valvola di avviamento progressivo, regolabile                                                                                                                                                                     |
| Connessione            | G1/2" secondo ISO228/1                                                                                                                                                                                            |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Resina acetilica (POM), Attacchi filettati Ottone CuZn40Pb2                                                                                                                                   |
| Funzione               | la pressione sul lato secondario viene aumentata lentamente fino al raggiungimento di circa il 60% della pressione di ingresso e quindi commuta. Il tempo di risposta per l'aumento della pressione è regolabile. |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete                                                                                                                                                   |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                                                                                                         |
| Fluido                 | aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata                                                                                                                                                      |
| Temperatura del fluido | +5°C fino a +50°C                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura ambiente   | +5°C fino a +50°C                                                                                                                                                                                                 |
| Pressione di ingresso  | 3 bar fino a 10 bar                                                                                                                                                                                               |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                                                                                                                                   |


### Dimensioni

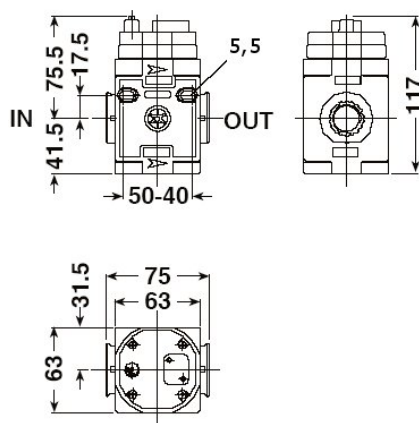

Peso 0,41 kg



## Diagramma di portata

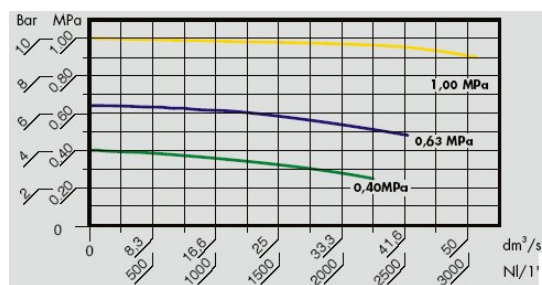

Pressione di ingresso = 10bar, Portata in condizioni normali

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie FRL / Valvola di avviamento Serie AVP / [AVP-12-APC] Valvola di avviamento AVP-12-APC

