



## Startventil 1/2" Type AVP-12-APC



|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Startventil, justerbar                                                                                                                                                             |
| Tilkobling           | G1/2" i henhold til ISO228/1                                                                                                                                                       |
| Materialer           | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing CuZn40Pb2                                                                                                                      |
| Funksjon             | trykket på sekundærsiden bygges langsomt opp til oppnåelse av ca. 60% av inngangstrykket og kobler deretter gjennom. Respons-/innkoblingstiden for trykkoppbyggingen er justerbar. |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggmontering                                                                                                                                          |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                                                                                                                            |
| Medium               | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft                                                                                                                                           |
| Mediatemperatur      | +5°C til +50°C                                                                                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur | +5°C til +50°C                                                                                                                                                                     |
| Inngangstrykk        | 3 bar til 10 bar                                                                                                                                                                   |
| Strømningsretning    | er merket med en pil                                                                                                                                                               |


### Dimensjoner

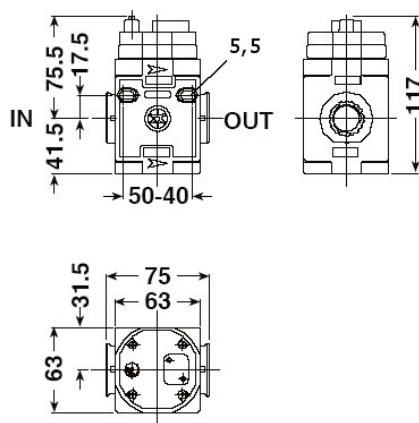

Vekt 0,41 kg



## Strømningsdiagramm

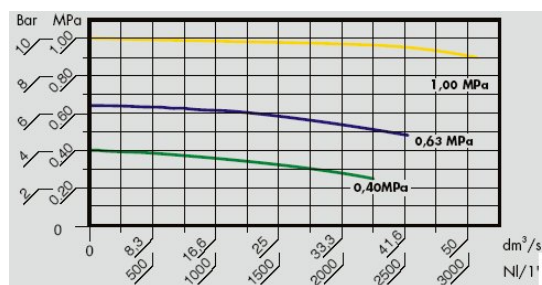

Inngangstrykk = 10bar, Gjennomstrømningsmengde ved normaltilstand

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Startventil Serie AVP / [AVP-12-APC] Startventil AVP-12-APC

Versjon 4

138847 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

