



Startventil 1/2" Typ AVP-12-APC



Konstruktionstyp	Startventil, justerbar
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing CuZn40Pb2
Funktion	trycket på sekundärsidan byggs långsamt upp tills ca 60% av ingångstrycket uppnås och slår sedan om. Reaktionsiden för tryckuppbyggnaden är inställbar.
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5°C upp till +50°C
Omgivningstemperatur	+5°C upp till +50°C
Inloppstryck	3 bar upp till 10 bar
Flödesriktning	markeras med en pil


Mått

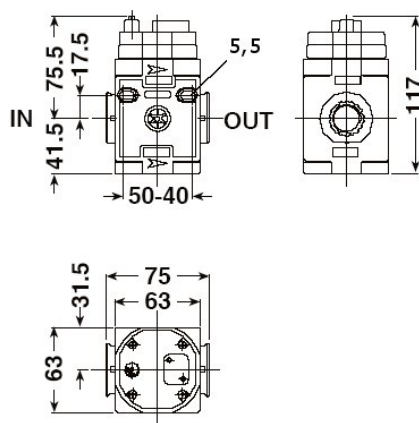

Vikt 0,41 kg



Flödesdiagramm

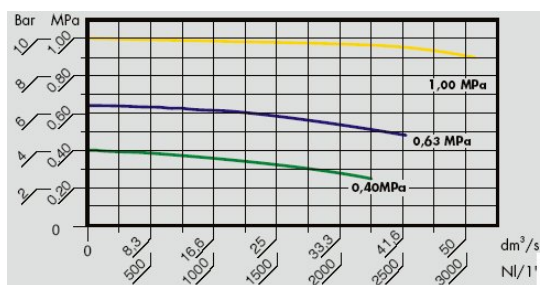

Inloppstryck = 10bar, Flödeshastighet vid normalförhållanden

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Startventil Serie AVP / [AVP-12-APC] Startventil AVP-12-APC

