



## Startventil 3/4" Type AVP-34-APC




|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Startventil, justerbar                                                                                                                                                 |
| Tilslutning          | G3/4" i henhold til ISO228/1                                                                                                                                           |
| Materialer           | Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing CuZn40Pb2                                                                                                         |
| Funktion             | trykket på sekundærsiden opbygges langsomt indtil opnåelse af ca. 60% af indgangstrykket og kobler derefter igennem. Reaktionsiden for trykopbygningen kan indstilles. |
| Monteringstype       | Installation i rørsystem eller Vægmontering                                                                                                                            |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                                                                                                                              |
| Medium               | filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft                                                                                                                   |
| Medietemperatur      | +5°C til +50°C                                                                                                                                                         |
| Omgivelsestemperatur | +5°C til +50°C                                                                                                                                                         |
| Indgangstryk         | 3 bar til 10 bar                                                                                                                                                       |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                                                                                                                                 |

### Dimensioner

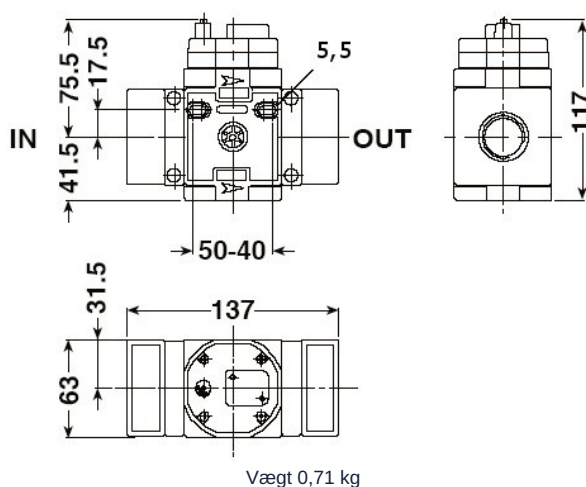

## Flowdiagram

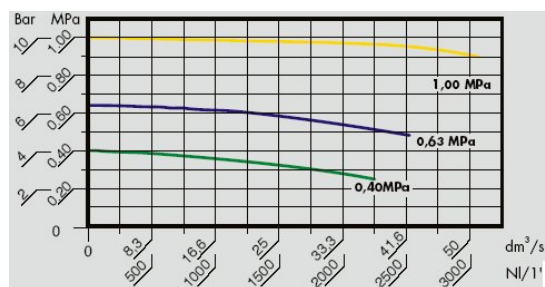

Indgangstryk = 10bar, Flowhastighed i normaltillstand

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Startventil Serie AVP / [AVP-34-APC] Startventil AVP-34-APC

Version 5

138848 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Åbn serie online

Side 2 / 2

