



Startventil 3/4" Typ AVP-34-APC



Konstruktionstyp	Startventil, justerbar
Anslutning	G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing CuZn40Pb2
Funktion	trycket på sekundärsidan byggs långsamt upp tills ca 60% av ingångstrycket uppnås och slår sedan om. Reaktionsiden för tryckuppbyggnaden är inställbar.
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	+5°C upp till +50°C
Omgivningstemperatur	+5°C upp till +50°C
Inloppstryck	3 bar upp till 10 bar
Flödesriktning	markeras med en pil


Mått

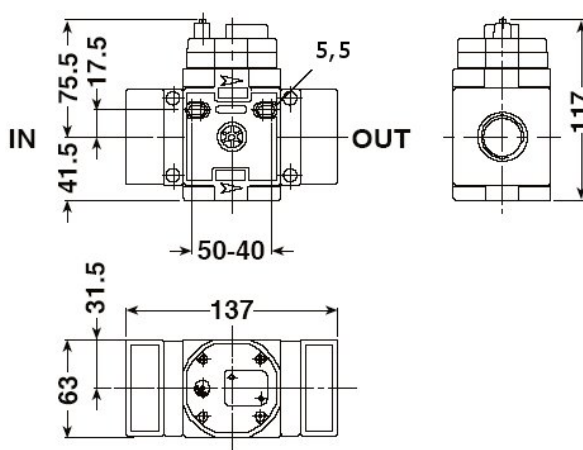

Vikt 0,71 kg



Flödesdiagramm

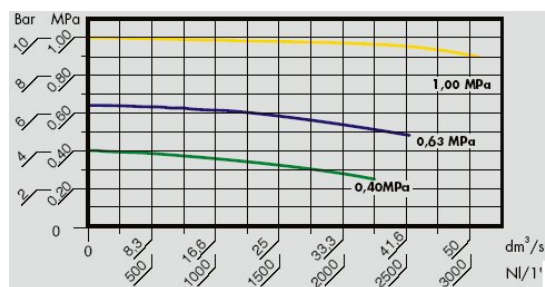

Inloppstryck = 10bar, Flödeshastighet vid normalförhållanden

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie FRL / Startventil Serie AVP / [AVP-34-APC] Startventil AVP-34-APC

Version 5

138848 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

