
Partnership. With Guarantee.

Unitate de întreținere G1/8"
Serie MU303






Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată, Ungător proporțional
Racordare	G1/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnituri de etanșare NBR, Capot arc și șurub de bază POM
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Element filtrant	5µm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte, Piuliță de guler sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...85°C)
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	maxim 12bar, cu supapă de purjare automată 1,5...12bar
Domenii de reglare	0,5...10bar (0,1...3bar și 0,2...6bar la cerere)
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru

Cheie de comandă


		MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A
Racordare	1/8"	18
Domeniu de presiune	0,1...3bar	0,1/3
	0,2...6bar	0,2/6
	0,5...10bar	0,5/10
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)	
	Rezervor metalic	M
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)	
	supapă de purjare automată	A

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional, Parametri caracteristici

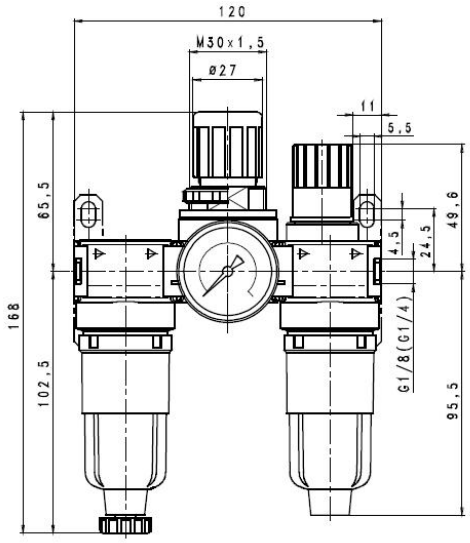


supapă de purjare semiautomată

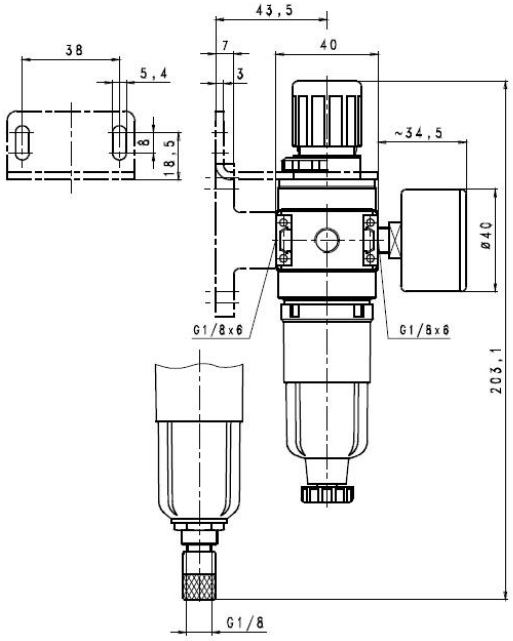


supapă de purjare automată

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M
*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune				

Diagramă de debit, Prag de răspuns al ungătorului



Diagramă de debit



Prag de răspuns al ungătorului

Accesorii

Denumire	Tip
Piuliță de guler M30x1,5	MPN03-18/38
Unghi de menținere cu piuliță de guler	MMP03-18/38

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.