


Underhållsenhet G1/8" Serie MU303




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil, Proportionaloljedimsmörjare
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR, Fjäderhuv och bottenkrav POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghaltering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	maximal 12bar, med automatiskt avtappningsventil 1,5...12bar
Reglerområden	0,5...10bar (0,1...3bar och 0,2...6bar på förfrågan)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer

Beställningskod

		MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A			
Anslutning	1/8"	18			
Tryckområde	0,1...3bar	0,1/3			
	0,2...6bar	0,2/6			
	0,5...10bar	0,5/10			
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)				
	Metallbehållare	M			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)				
	automatiskt avtappningsventil			A	




Måttskiss, Karakteristiska värden

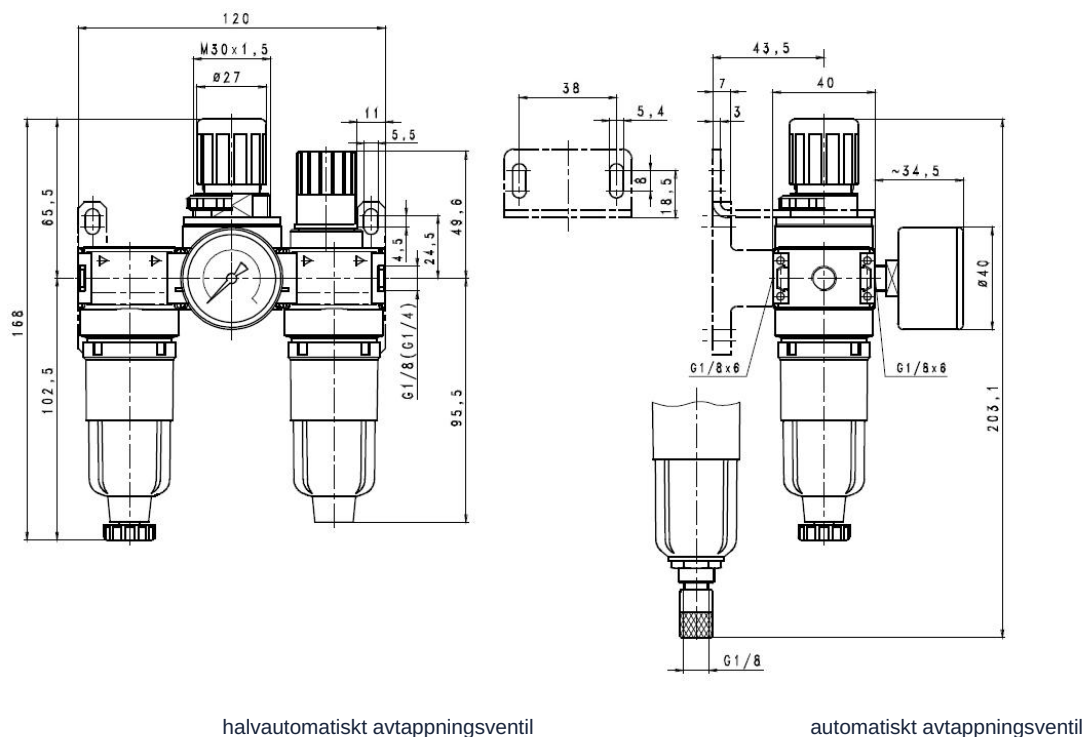


Anslutning	Flöde vid 6bar* [l/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

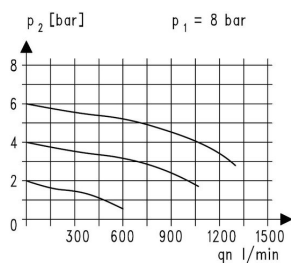

Flödesdiagramm



Oljare – aktiveringsgräns

Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M30x1,5	MPN03-18/38
Hållvinkel med halsmutter	MMP03-18/38

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Underhållsenhet Serie Modul MU303 / [MU303-18-0,5/10] Underhållsenhet MU303-18-0,5/10

