

Vedligeholdelsesenhed G1/8" Serie MU303




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil, Proportional smøreapparat
Tilslutning	G1/8" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR, Fjederhætte og bundskrue POM
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Låsning	Trykindstillingen kan låses ved at trykke drejknappen ind
Filterindsats	5µm
Monteringstype	Installation i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Olieanfaling	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C)
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	maksimal 12bar, med automatisk aftapningsventil 1,5...12bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar og 0,2...6bar på forespørgsel)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive manometer

Bestillingsnøgle

		MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A			
Tilslutning	1/8"	18			
Trykområde	0,1...3bar		0,1/3		
	0,2...6bar		0,2/6		
	0,5...10bar		0,5/10		
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)				
	Metalbeholder			M	
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)				
	automatisk aftapningsventil				A




Måltegning, Karakteristiske værdier

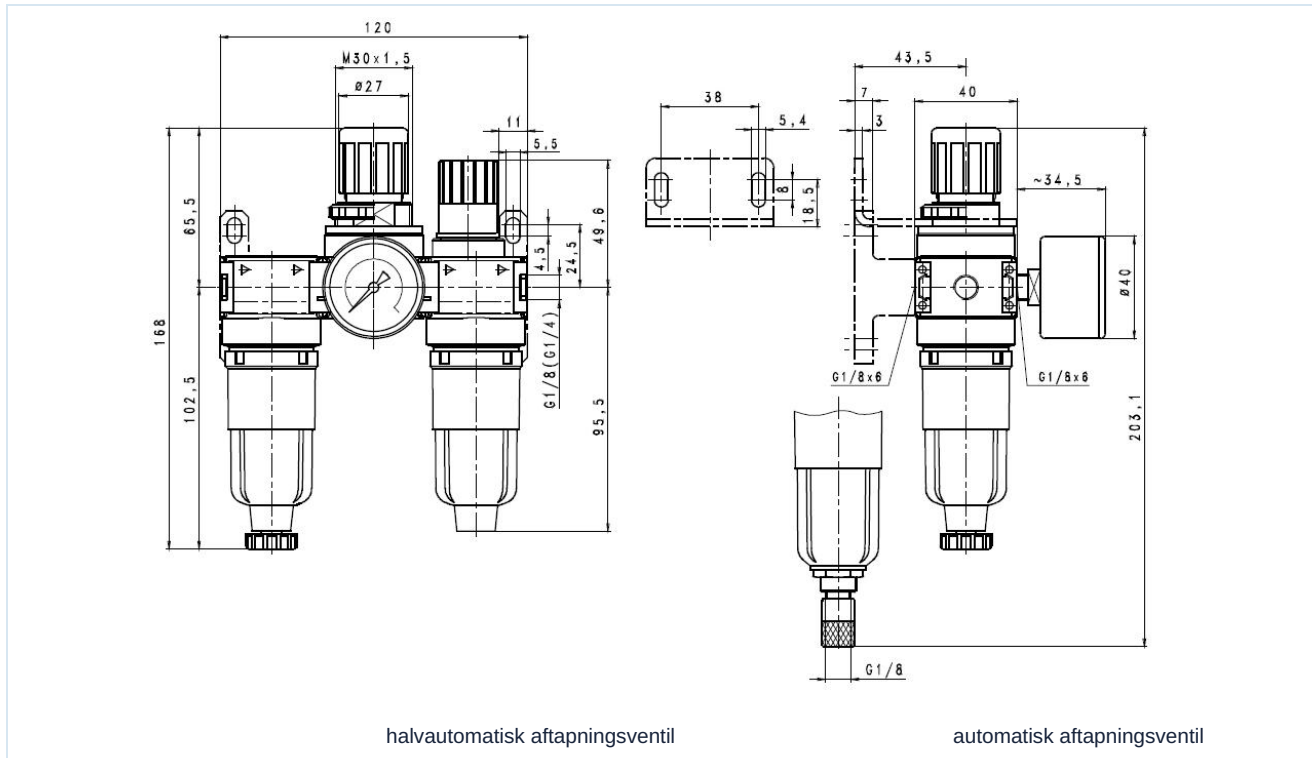

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6bar* [NI/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykkræde [bar]	Type
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

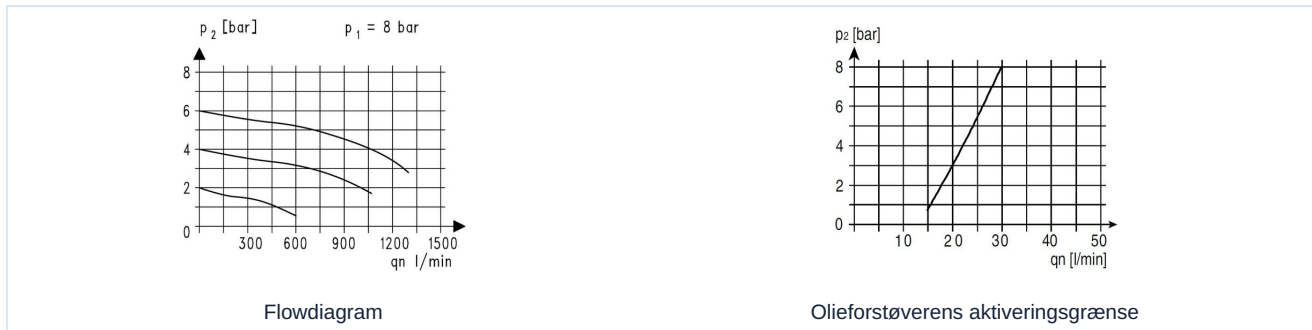

Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmøtrik M30x1,5	MPN03-18/38
Holdvinkel med halsmøtrik	MMP03-18/38

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Vedligeholdelsesenhed Serie Modul MU303-M / [MU303-18-0,5/10-M]
Vedligeholdelsesenhed 1/8"-700-12-5

Version 4

138858 / Oprettet 2026/23 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

