

Vedlikeholdsenhet G1/8" Serie MU303




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundærvulfting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk avtappingsventil, Proporsjonal smøreapparat
Tilkobling	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR, Fjærhette og bunnskruer POM
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Låsing	Trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggmontering ved hjelp av monteringsvinkel
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst
Medium	Trykkluft
Oljebefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 12bar, med automatisk avtappingsventil 1,5...12bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar og 0,2...6bar på forespørsele)
Strømningsretning	er merket med en pil
Leveringsomfang	inkludert manometer

Bestillingsnøkkel

		MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A			
Tilkobling	1/8"	18			
Trykkområde	0,1...3bar		0,1/3		
	0,2...6bar		0,2/6		
	0,5...10bar		0,5/10		
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)				
	Metallbeholder			M	
Tappeventil	halvautomatisk avtappingsventil (La stå tomt)				
	automatisk dreneringsventil				A




Måltegning, Kjønetegn

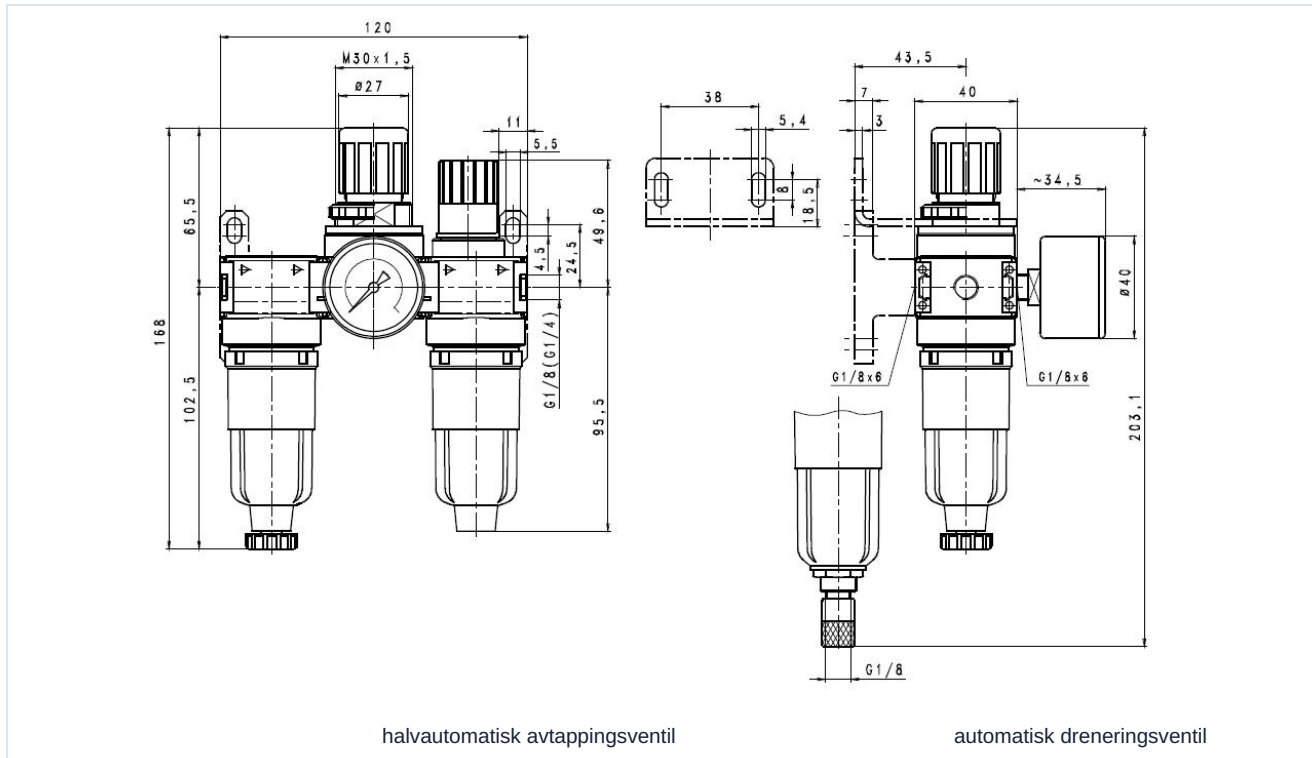

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M

*Gjennomstrømningsverdier ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagram, Oljeapparatets aktiveringsgrense

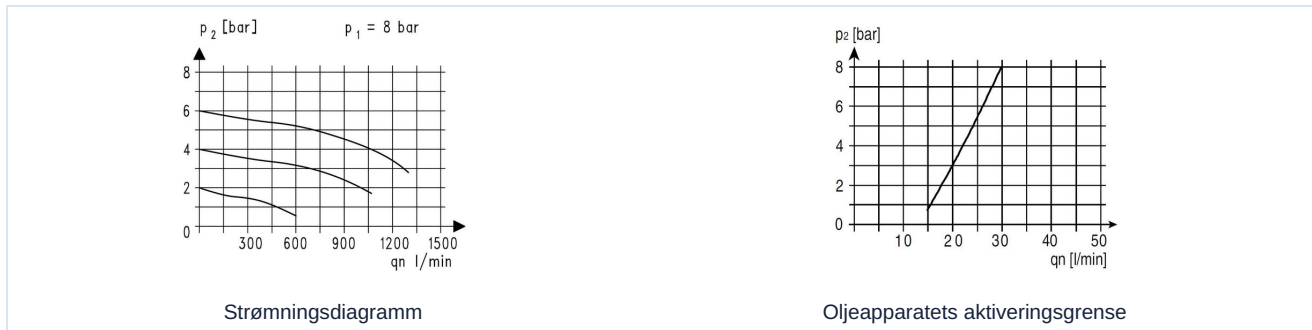

Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmutter M30x1,5	MPN03-18/38
Holddevinkel med halsmutter	MMP03-18/38

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Vedlikeholdsenhet Serie Modul MU303-M / [MU303-18-0,5/10-M] Vedlikeholdsenhet 1/8"-700-12-5

