

## Underhållsenhet G1/8" Serie MU303




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil, Proportionaloljedimsmörjare
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR, Fjäderhuv och bottenkrav POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Installation i rörledningssystem, Kragemutter eller Vägghmontering med hjälp av fästvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningskrav nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med tryckluft som är beredd på lämpligt sätt -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	maximal 12bar, med automatisk avtappningsventil 1,5...12bar
Reglerområden	0,5...10bar (0,1...3bar och 0,2...6bar på begäran)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive manometer

### Beställningskod

		MU303 - 18 - 0,1/3 - M - A			
<b>Anslutning</b>	1/8"	18			
<b>Tryckområde</b>	0,1...3bar		0,1/3		
	0,2...6bar		0,2/6		
	0,5...10bar		0,5/10		
<b>Behållare</b>	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)				
	Metallbehållare			M	
<b>Avtappningsventil</b>	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)				
	automatiskt avtappningsventil				A




## Måttskiss, Karakteristiska värden

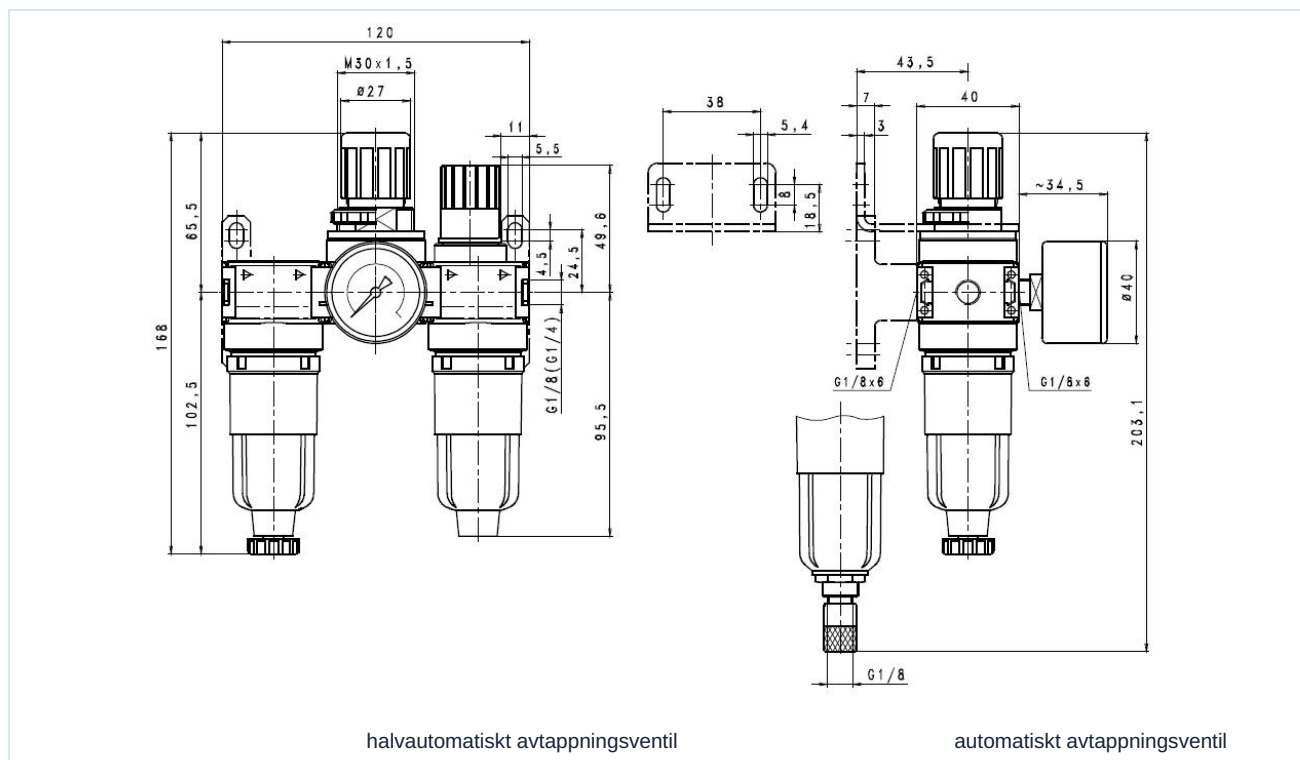

Anslutning	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	max. inloppstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU303-18-0,5/10-M

\*Flödesuppgifter vid inloppstryck på 8bar, utloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall

## Flödesdiagram, Oljare – aktiveringsgräns

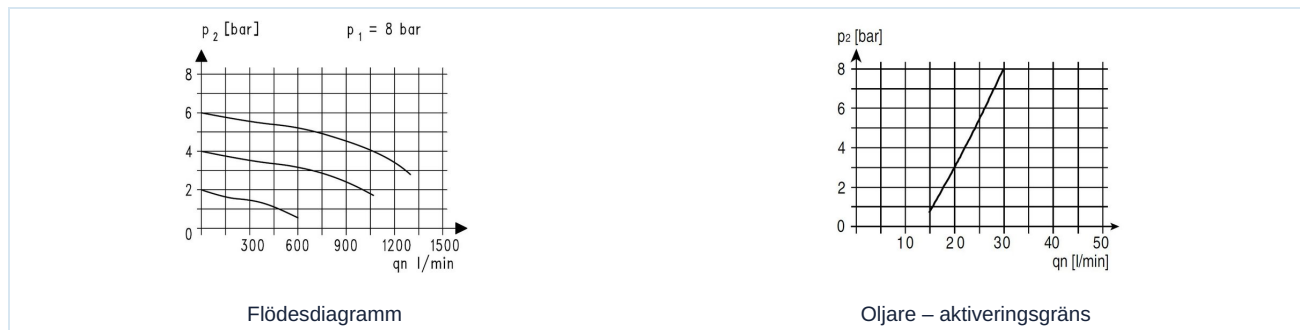

## Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M30x1,5	MPN03-18/38
Hållvinkel med halsmutter	MMP03-18/38

Bilderna är inte bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Underhållsenhet Serie Modul MU303-M / [MU303-18-0,5/10-M] Underhållsenhet 1/8"-700-12-5

Version 4

138858 / Genererad 2026/23 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076  
austria@stasto.eu  
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

