


Huoltoyksikkö G1" Sarja MU303




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili, Suhteellinen öljysumutin ja oma ilman kulutus:sta maks. 0,5NI/min
Toiminto	Sekundääripaineen säätö kiertonupilla
Suodatinelementti	5µm
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min kun Q N = 1000 NI/min:ssa
Liitäntä	G1" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Alumiini, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR, Nuppi POM
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovisäiliöllä 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (vastaavasti käsitellyllä paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovisäiliöllä 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulmalla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Toimitussisältö	sisältää painemittarin
Öljyosuus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)



Tyypikoodi

		MU303 - 10 H - 0,1/3 - P - A			
Liitäntä	1"	10			
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H			
Painealue	0,1...3bar	0,1/3			
	0,2...6bar	0,2/6			
	0,5...10bar	0,5/10			
	0,5...16bar	0,5/16			
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)				
	Muovisäiliö suojakorilla			P	
	Metallisäiliö			M	
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)				
	automaattinen tyhjennysventtiili				A

Mittapiirros, Ominaisarvot

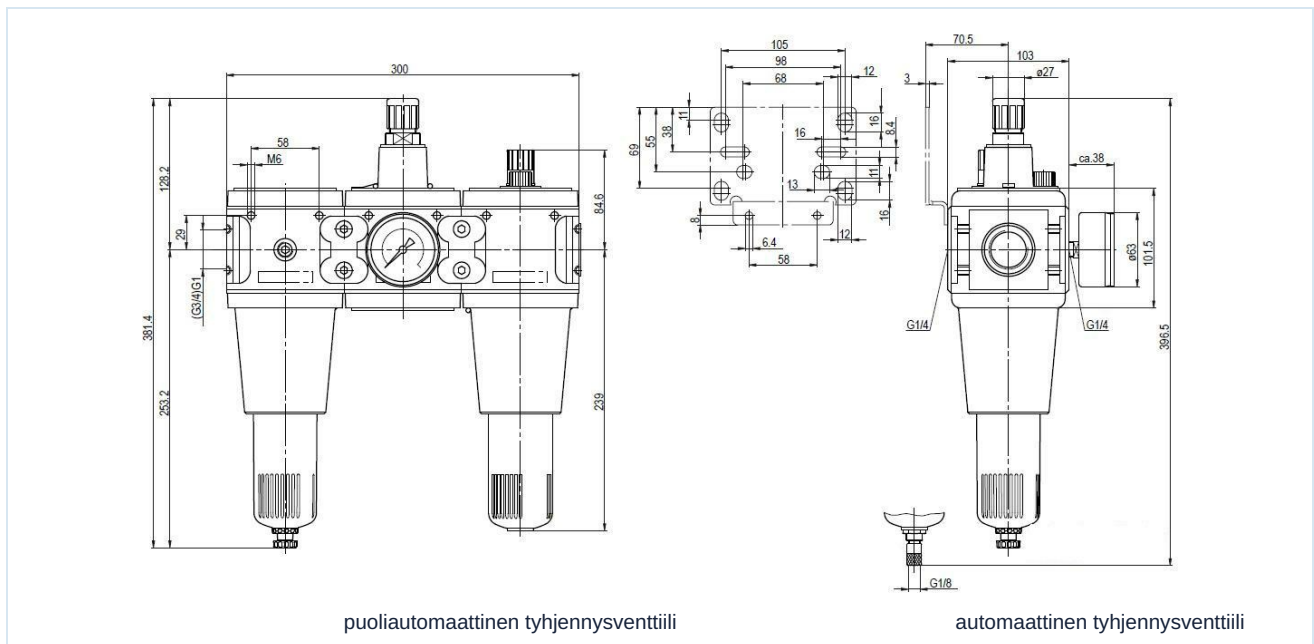


Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisään tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Virtausarvot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä



Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

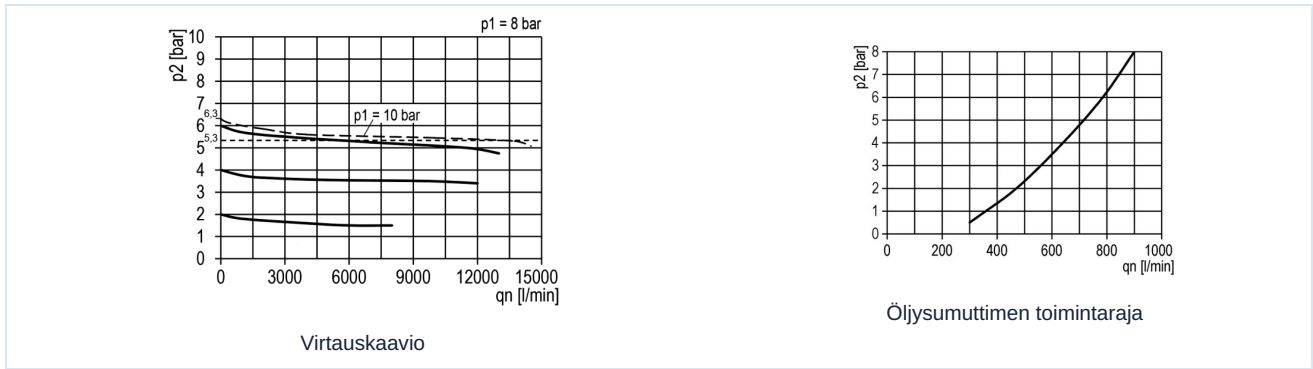

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-34VH/10H

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Huoltoyksikkö Sarja Modul MU303-M / [MU303-10H-0,5/10-M] Huoltoyksikkö 1"-11300-16-5

Versio 4

138901 / Luotu 2026/23 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

