Partnership. With Guarantee.

Jedinica za održavanje G1"
Serija MU303

Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač i Vlastita potrošnja zraka od maks. 0,5Nl/min
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka pomoću okretnog gumba
Filtarski uložak	5µm
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri Q_N = 1000 Nl/min
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR, Gumb POM
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Zabravljivanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući manometar
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ tipa

		MU303	-	10	H	-	0,1/3	-	P	-	A
Priključak	1"			10							
Protok	visoki protok				H						
Raspon tlaka	0,1...3bar						0,1/3				
	0,2...6bar						0,2/6				
	0,5...10bar						0,5/10				
	0,5...16bar						0,5/16				
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)										
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom								P		
	Metalni spremnik								M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)										
	automatski ispusni ventil										A

Dimenzijski crtež, Karakteristične vrijednosti

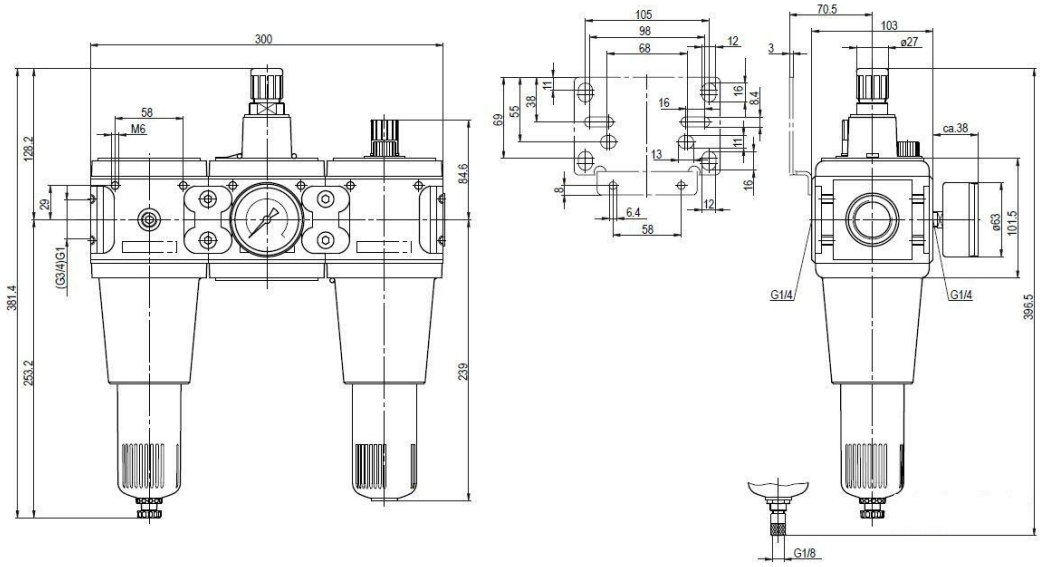

poluautomatski ispusni ventil

automatski ispusni ventil

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

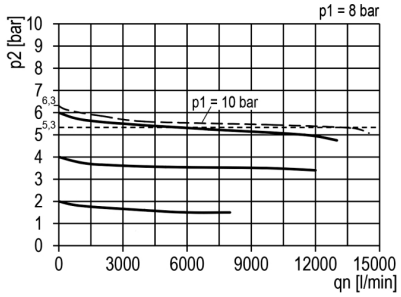

Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

© STASTO Automatizacija d.o.o.