

## Underhållsenhet G1" Serie MU303




|                      |  |
|----------------------|--|
| Konstruktionstyp     | Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil, Proportionaloljedimsmörjare och egenluftförbrukning på max. 0,5NI/min |
| Funktion             | Reglering av sekundärtrycket via en vridknopp  |
| Filterinsats         | 5µm  |
| Olje-dosering        | 1...2 Droppar/min vid Q N = 1000 NI/min  |
| Anslutning           | G1" enligt ISO228/1  |
| Material             | Hus Aluminium, Olje- och kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR, Knopp POM  |
| Medium               | Tryckluft  |
| Medietemperatur      | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med tryckluft som är beredd på lämpligt sätt -10...+60°C)   |
| Omgivningstemperatur | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C  |
| Inloppstryck         | maximal 16bar, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar  |
| Reglerområden        | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på begäran)   |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil   |
| Monteringsätt        | Installation i rörledningssystem eller Vägghäring med hjälp av fästvinkel  |
| Monteringsläge       | vertikal, Avtappningsskruv nedre   |
| Låsning              | Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen   |
| Leveransomfattning   | inklusive manometer  |
| Oljerekommendation   | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)  |





## Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

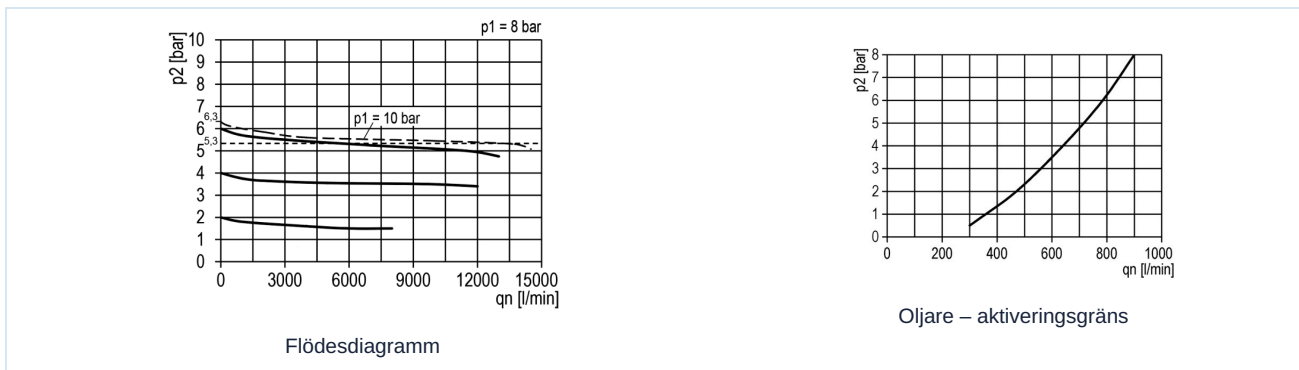

## Tillbehör

| Beteckning               | Typ            |
|--------------------------|----------------|
| Hållvinkel med 2 skruvar | MMB03-34VH/10H |

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Underhållsenhet Serie Modul MU303-M / [MU303-10H-0,5/10-M] Underhållsenhet 1"-11300-16-5

