


Vedligeholdelsesenhed G1" Serie MU203




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil, Proportional smøreapparat og Eget luftforbrug på maks. 0,5Nl/min
Funktion	Trykregulering med filtrering og berigelse af trykluft med olie
Filterindsats	5µm
Tilslutning	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR, Knap POM
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørgsel)
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Låsning	Trykindstilling kan ved at trykke drejeknappen ind låses fast
Leveringsomfang	inklusive Manometer
Olieanbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)

Typekode

		MU203 - 10 H - 0,5/3 - P - A							
Tilslutning	1"	10							
Gennemstrømning	høj gennemstrømningskapacitet		H						
Trykområde	0,1...3bar			0,1/3					
	0,2...6bar			0,2/6					
	0,5...10bar			0,5/10					
	0,5...16bar			0,5/16					
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)								
	Plastbeholder med beskyttelseskurv				P				
	Metalbeholder				M				
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)								
	automatisk aftapningsventil						A		




Måltegning, Karakteristiske værdier

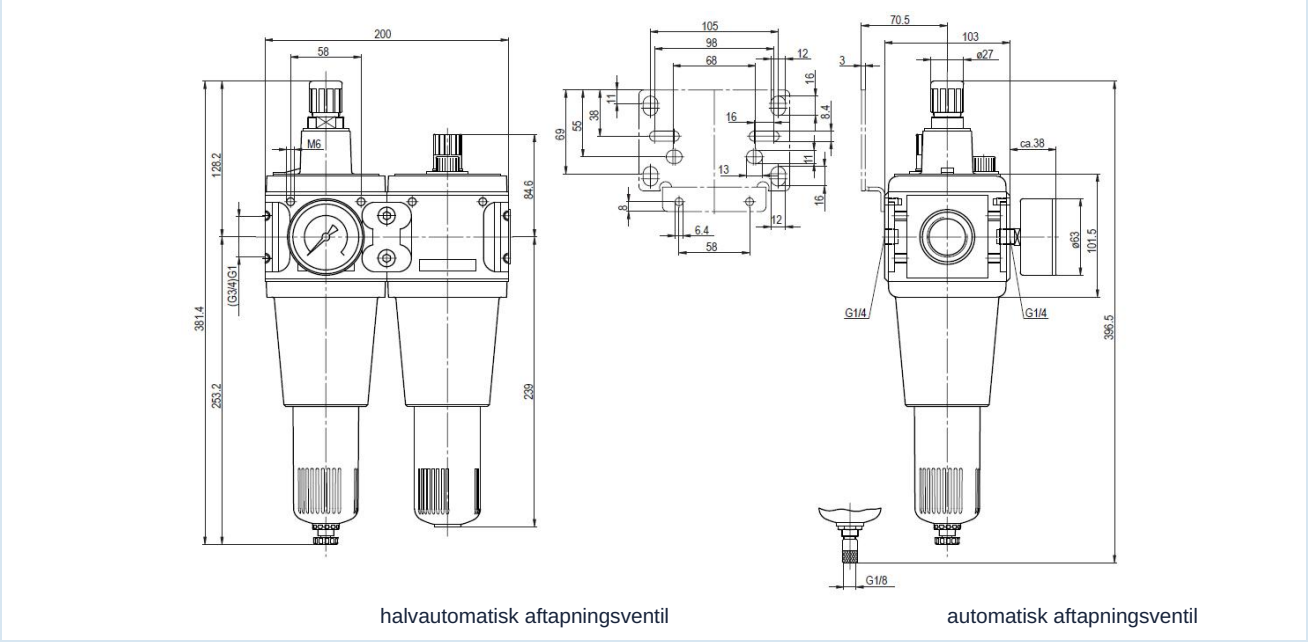

Tilslutning	Flow ved 6bar* [l/min]	maks. indgangstryk [bar]	Trykområde [bar]	Type
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-P
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-M

*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

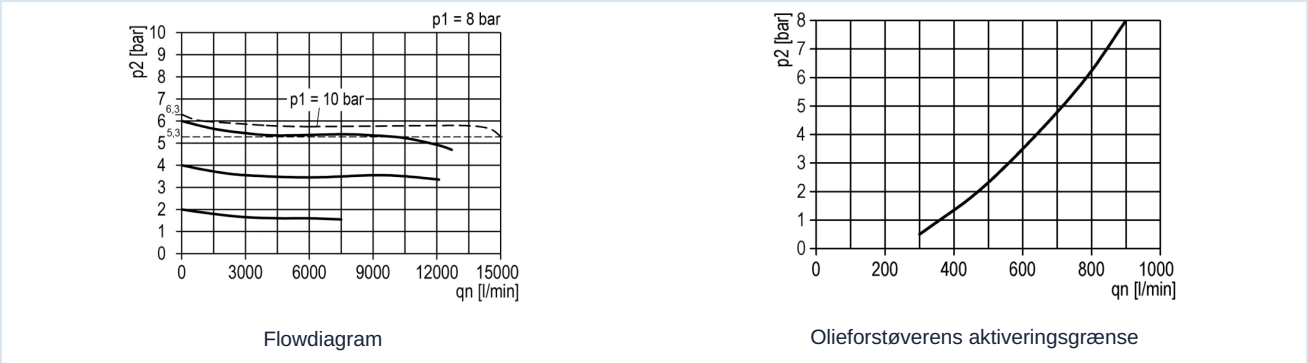

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Vedligeholdelsesenhed Serie Modul MU203 / [MU203-10H-0,5/10]
Vedligeholdelsesenhed MU203-10H-0,5/10