

Jedinica za održavanje G1" Serija MU203




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač i Vlastita potrošnja zraka od maks. 0,5NI/min
Funkcija	Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem
Filterski uložak	5µm
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR, Gumb POM
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Zabavljanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući manometar
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)



Ključ tipa

MU203 - 10 H - 0,5/3 - P - A									
Priključak	1"	10							
Protok	visoki protok	H							
Raspon tlaka	0,1...3bar		0,1/3						
	0,2...6bar		0,2/6						
	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)								
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom			P					
	Metalni spremnik			M					
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski ispusni ventil							A	

Dimenzijski crtež, Karakteristične vrijednosti

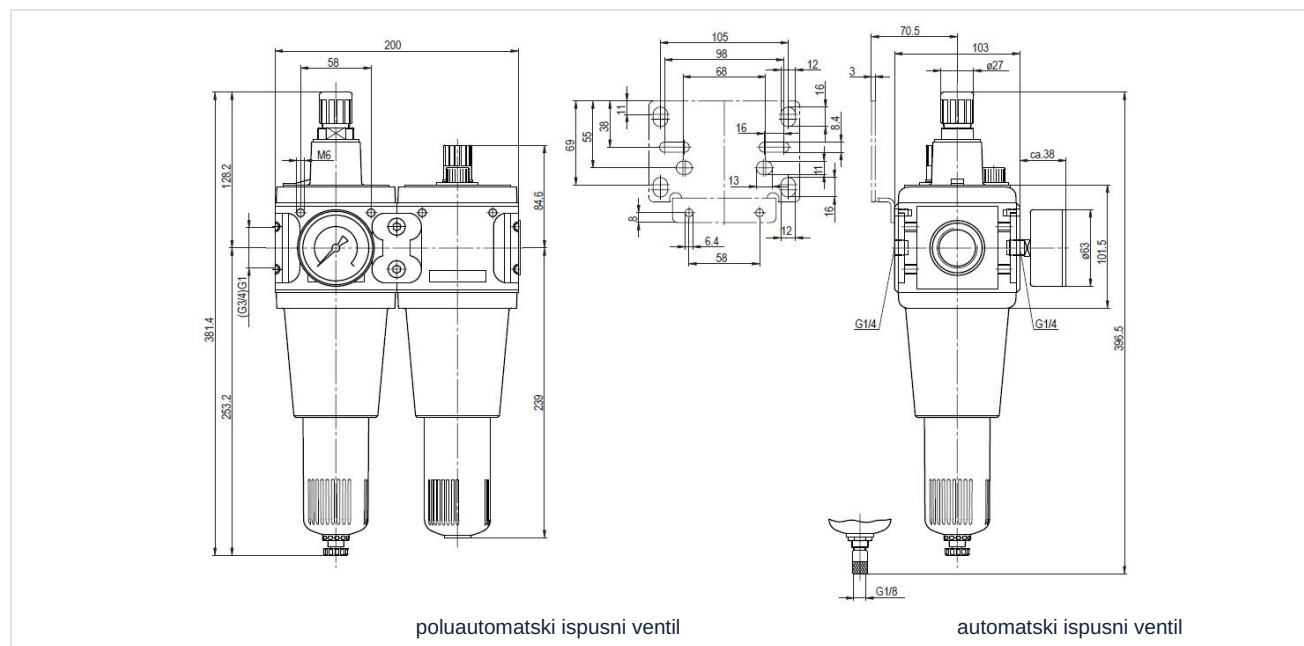

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-P
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Verzija 6

138912 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online


Stranica 2 / 3



Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

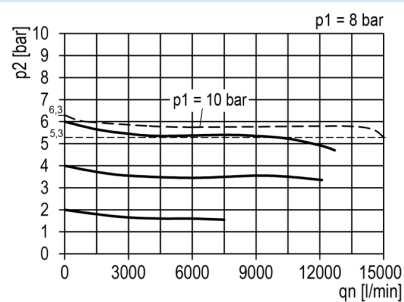

Dijagram protoka

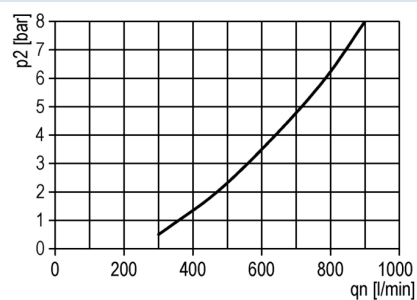

Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Upravljačka jedinica za održavanje Serija Modul MU203 / [MU203-10H-0,5/10] Upravljačka jedinica za održavanje MU203-10H-0,5/10

Verzija 6

138912 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

