


Vedlikeholdsenhet G1" Serie MU203




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil, Proporsjonal smøreapparat og Eget luftforbruk på maks. 0,5NI/min
Funksjon	Trykkregulering med filtrering og tilsetning av olje til trykkluften
Filterinnsats	5µm
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Olje- og kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR, Knapp POM
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar, med automatisk dreneringsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørsel)
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)






Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

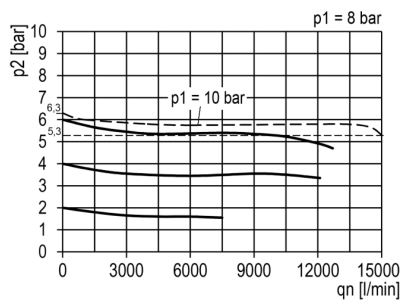

Strømningsdiagramm

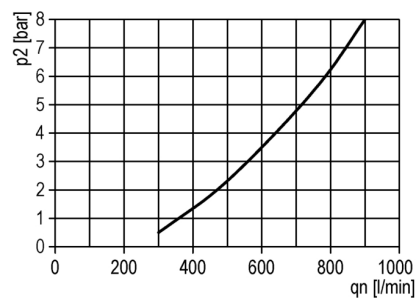

Oljeapparatets aktiveringsgrense

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Vedlikeholdsenhet Serie Modul MU203 / [MU203-10H-0,5/10] Vedlikeholdsenhet MU203-10H-0,5/10