

Huoltoyksikkö G1/4" ja G3/8" Sarja MU203




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili, Suhteellinen öljysumutin
Liitäntä	G1/4" ja G3/8" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR, Nuppi POM
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumutuksella
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään, Kaulusmutter tai Seinäkiinnitys kiinnityskulmalla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljysoositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Aineen lämpötila	muovisäiliöllä 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (vastaavasti käsitellyllä paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovisäiliöllä 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältää painemittarin

Tilausvain

		MU203 - 14 H - 0,5/3 - P - A			
	1/4"	14			
Liitäntä	3/8"	38			
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)				
	suuri virtauskapasiteetti		H		
Painealue	0,1...3bar		0,1/3		
	0,2...6bar		0,2/6		
	0,5...10bar		0,5/10		
	0,5...16bar		0,5/16		
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)				
	Muovisäiliö suojakorilla			P	
	Metallisäiliö			M	
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)				
	automaattinen tyhjennysventtiili				A



Mittapiirros, Ominaisarvot

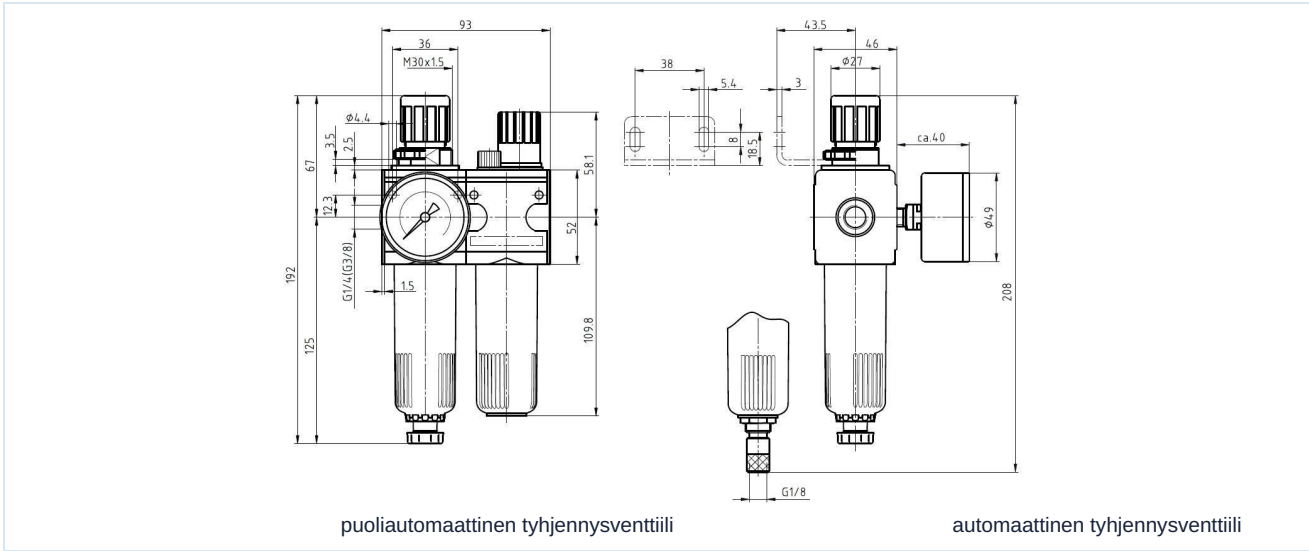

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU203-14H-0,5/10
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU203-14H-0,5/10-P
G1/4"	1100	16	0,5...10	MU203-14H-0,5/10-M
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU203-38-0,5/10
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU203-38-0,5/10-P
G3/8"	1100	16	0,5...10	MU203-38-0,5/10-M

*Virtausarvot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kaulusmutter M30x1,5	MPN03-18/38
Pidätyskulma kaulamutterilla M30x1,5	MMP03-18/38
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-14H/38

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaaliin muutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Huoltoyksikkö Sarja Modul MU203-P / [MU203-14H-0,5/10-P] Huoltoyksikkö MU203-14H-0,5/10-P

Versio 4

138862 / Luotu 2026/23 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

