



Underhållsenhet G1" Serie MU203



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil, Proportionaloljedimsmörjare och egenluftförbrukning på max. 0,5Nl/min
Funktion	Tryckreglering med filtrering och oljeberikning av tryckluften
Filterinsats	5µm
Anslutning	G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Olje- och kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR, Knopp POM
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med tryckluft som är beredd på lämpligt sätt -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Reglerområden	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på begäran)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringsätt	Installation i rörledningssystem eller Vägghmontering med hjälp av fästvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Låsning	Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive manometer
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)



Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

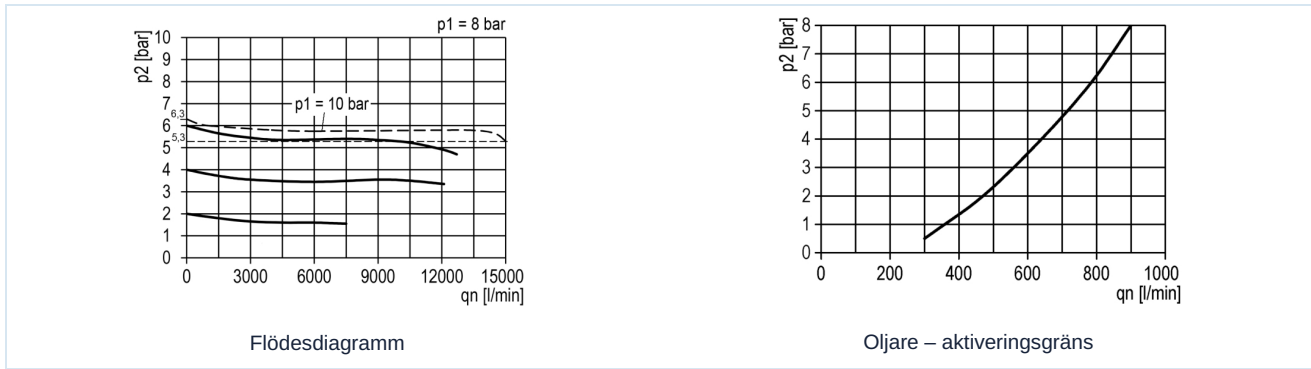

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med 2 skruvar	MMB03-34VH/10H

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Underhållsenhet Serie Modul MU203-P / [MU203-10H-0,5/10-P] Underhållsenhet 1"-10500

