

Jedinica za održavanje G1/8"

Seriya MU203




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, poluautomatski ispusni ventil, Mikroraspršivač ulja
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR, Opužna kapa POM
Funkcija	Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem
Zabavljanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Filtarski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav, Prstenasta matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 12bar, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...12bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar (0,1...3bar i 0,2...6bar na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

Ključ za naručivanje

		MU203 - 18 - 0,5/3 - M - A			
Priključak	1/8"	18			
Raspon tlaka	0,1...3bar	0,1/3			
	0,2...6bar	0,2/6			
	0,5...10bar	0,5/10			
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)				
	Metalni spremnik		M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)				
	automatski ispusni ventil			A	



Dimenzijski crtež, Karakteristične vrijednosti

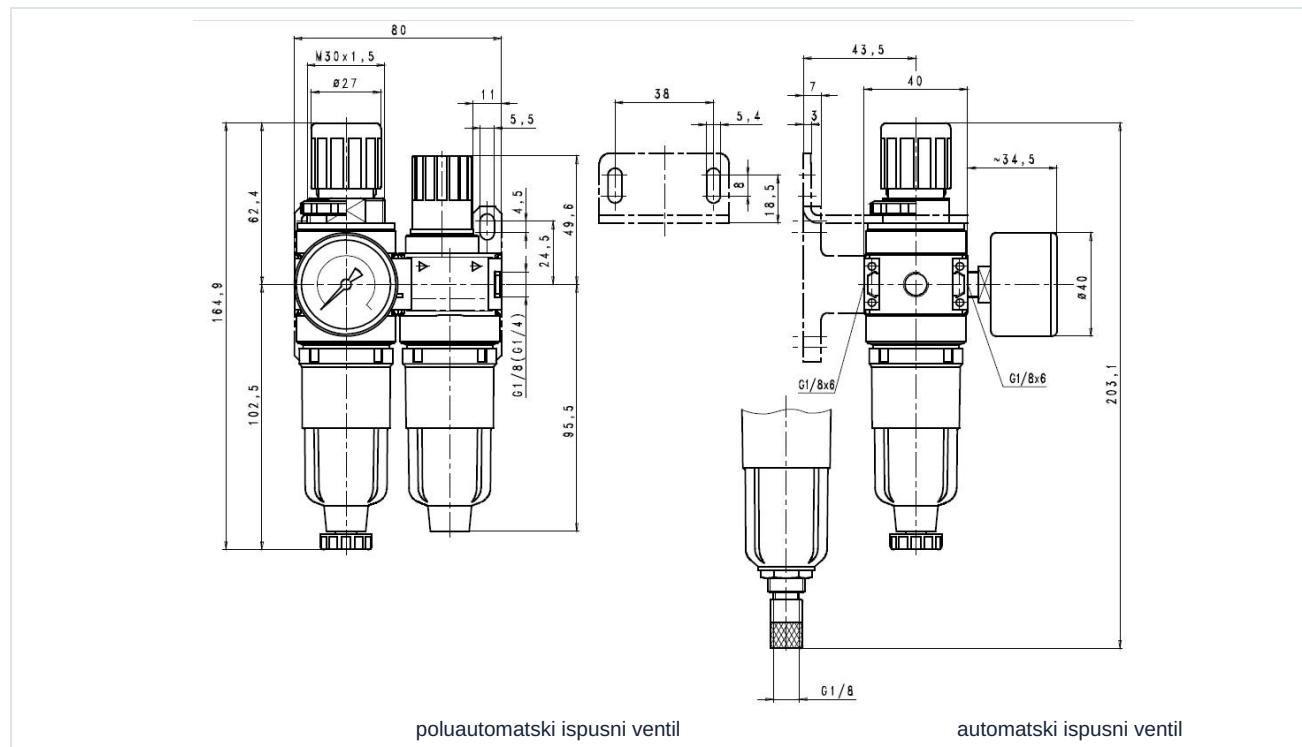

Priključak	Protok pri 6 bar* [l/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Pribor

Naziv	Tip
Prstenasta matica M30x1,5	MPN03-18/38
Kutni držač s vratnom maticom	MMP03-18/38

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Upravljačka jedinica za održavanje Serija Modul MU203-M / [MU203-18-0,5/10-M] Upravljačka jedinica za održavanje MU203-18-0,5/10-M

Verzija 6

138864 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

