


Vedlikeholdsenhet G1/8" Serie MU203




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintreert filterelement, halvautomatisk tappeventil, Mikrotåkesmører
Tilkobling	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Funksjon	Trykkregulering med filtrering og tilsetning av olje til trykkluften
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst
Medium	Trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 12bar, med automatisk dreneringsventil 1,5...12bar
Reguleringsområde	0,5...10bar (0,1...3bar og 0,2...6bar på forespørsel)
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer

Bestillingsnøkkel

MU203 - 18 - 0,5/3 - M - A			
Tilkobling	1/8"	18	
Trykkområde	0,1...3bar	0,1/3	
	0,2...6bar	0,2/6	
	0,5...10bar	0,5/10	
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)		
	Metallbeholder	M	
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)		
	automatisk tappeventil		A



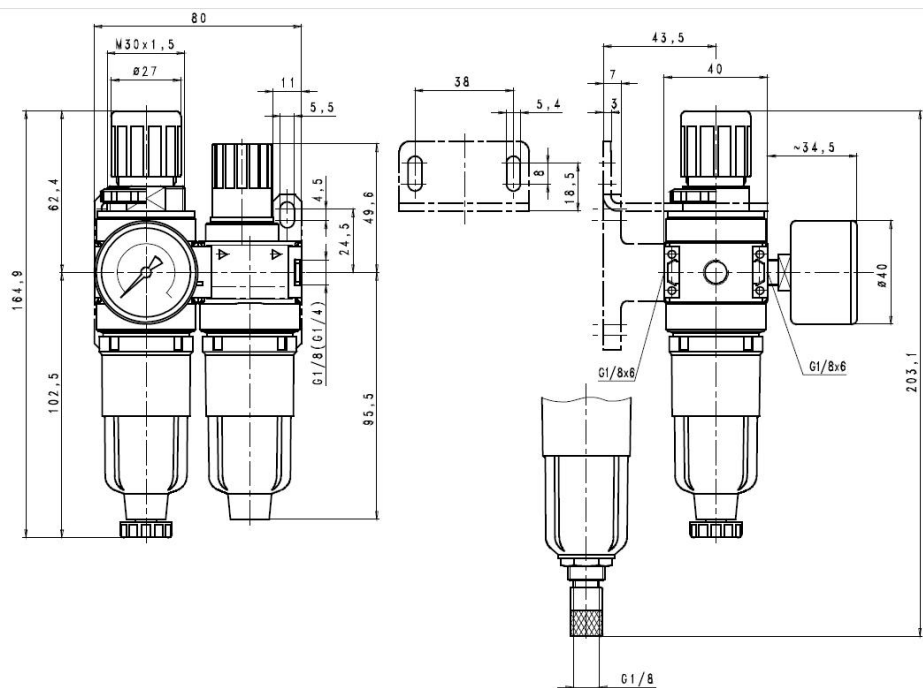


halvautomatisk tappeventil

automatisk tappeventil


Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10-M

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

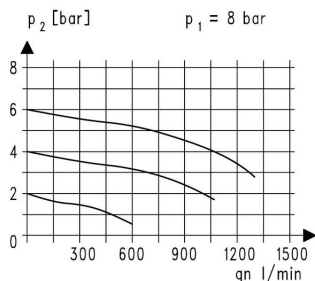

Strömungsdiagramm



Oljeapparatets aktiveringsgrense

Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmutter M30x1,5	MPN03-18/38
Holdevinkel med halsmutter	MMP03-18/38

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Vedlikeholdsenhet Serie Modul MU203-M / [MU203-18-0,5/10-M] Vedlikeholdsenhet MU203-18-0,5/10-M

