

Underhållsenhet G1/8" Serie MU203




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundärluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil, Mikrodimsörjare
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Funktion	Tryckreglering med filtrering och berikning av tryckluften med olja
Låsning	Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghaltering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	maximal 12bar, med automatiskt avtappningsventil 1,5...12bar
Reglerområden	0,5...10bar (0,1...3bar och 0,2...6bar på förfrågan)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer

Beställningskod

MU203 - 18 - 0,5/3 - M - A			
Anslutning	1/8"	18	
Tryckområde	0,1...3bar	0,1/3	
	0,2...6bar	0,2/6	
	0,5...10bar	0,5/10	
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)		
	Metallbehållare	M	
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)		
	automatiskt avtappningsventil		A



Måttskiss, Karakteristiska värden

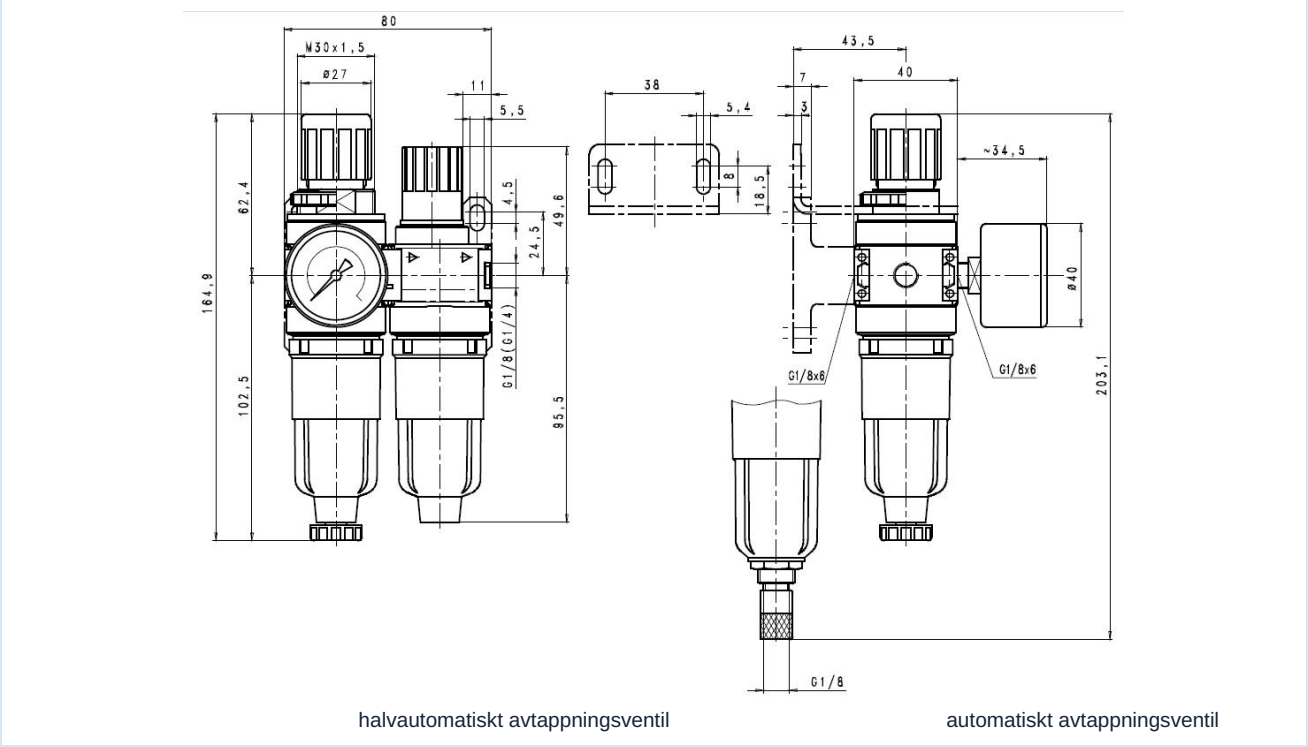

Anslutning	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10
G1/8"	700	12	0,5...10	MU203-18-0,5/10-M

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagram, Oljare – aktiveringsgräns



Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M30x1,5	MPN03-18/38
Hållvinkel med halsmutter	MMP03-18/38

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Underhållsenhet Serie Modul MU203-M / [MU203-18-0,5/10-M] Underhållsenhet MU203-18-0,5/10-M