


Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης G3/4"

Σειρά Modul FR03




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης και ιδιοκατανάλωση αέρα από μέγ. 1,5Nl/min
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Ασφάλιση	Η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα
Στοιχείο φίλτρου	5μm
Σύνδεση	G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό Πολυανθρακικό/PA ή Μέταλλο, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...3/0,2...6/0,5...10 και 0,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο



Κωδικός τύπου

FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A									
Σύνδεση	3/4"	34							
Παροχή	υψηλή παροχή ροής	H							
Εύρος πίεσης	0,1...3bar	0,1/3							
	0,2...6bar	0,2/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό	P							
	Μεταλλικό δοχείο με σωλήνα επιθεώρησης	M							
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)								
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης	A							

Σχέδιο διαστάσεων

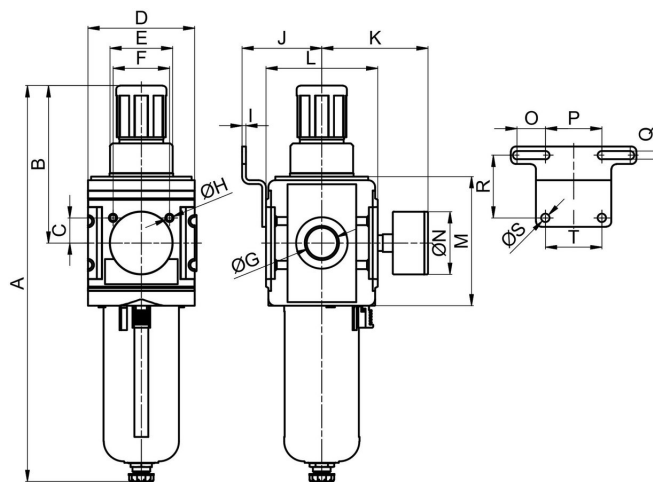


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Σύνδεση	Παροχή στα 6,3bar* [Nl/min]	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

βλέπε ρυθμιστής θέσηςβλέπε ρυθμιστής θέσης



Διαγράμματα ροής για Περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar

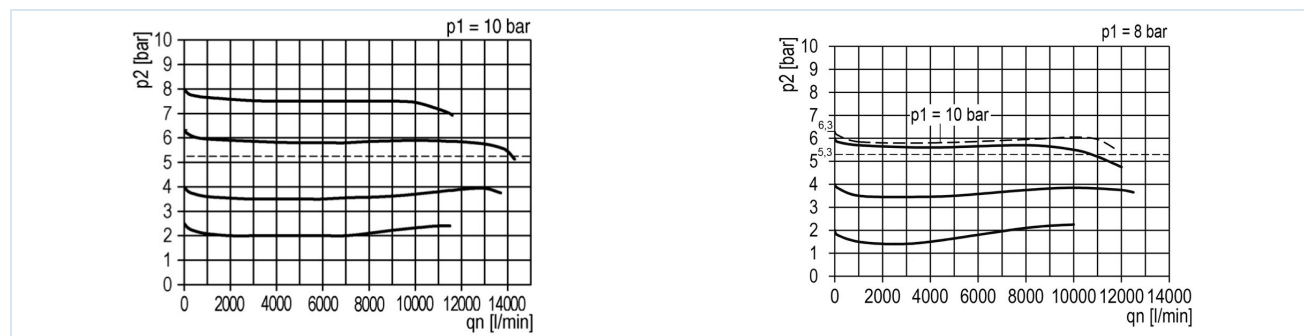

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες	MMB03-34H/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά Modul FR03-P / [FR03-34H-0,5/10-P] Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης FR03-34H-0,5/10-P

