


Filtro regolatore di pressione G3/4" Serie Modul FR03




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica e Consumo d'aria proprio di max. 1,5Nl/min
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Bloccaggio	La regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole.
Elemento filtrante	5µm
Connessione	G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Contenitore in plastica con cestello di protezione Policarbonato/PA oppure Metallo, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar
Campi di regolazione	0,1...3/0,2...6/0,5...10 e 0,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fornitura inclusa	incluso manometro

Codice di tipo

		FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A					
Connessione	3/4"	34					
Portata	alta portata di flusso	H					
Campo di pressione	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Serbatoio	Serbatoio in plastica con cestello di protezione			P			
	Serbatoio metallico con tubo spia			M			
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)						
	valvola di scarico automatica				A		



Disegno quotato


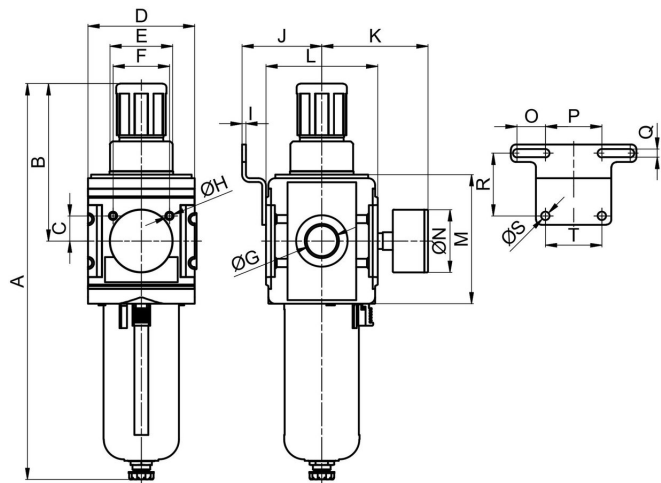


Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Connessione	Portata a 6,3bar* [NI/min]	Portata a 6 bar* [NI/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

vedi posizionatorevedi posizionatore

Diagrammi di portata per Campo di regolazione 0,5...10 bar

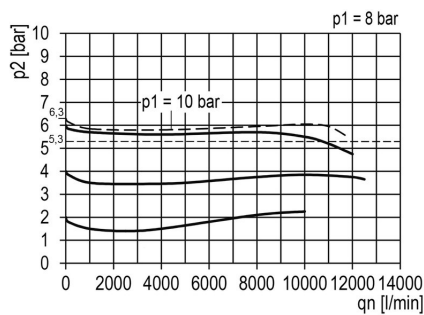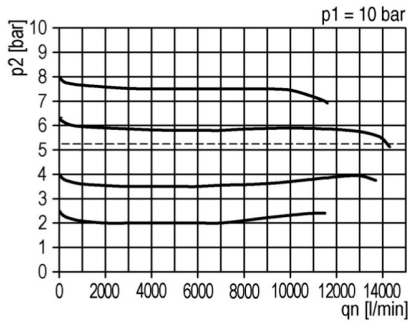

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolare di fissaggio con 2 viti	MMB03-34H/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Riduttore di pressione con filtro Serie Modul FR03-P / [FR03-34H-0,5/10-P] Riduttore di pressione con filtro FR03-34H-0,5/10-P