


Filtru-regulator de presiune G3/4" Serie Modul FR03




Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, supapă de purjare semiautomată și Consum propriu de aer al/ale max. 1,5Nl/min
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ.
Element filtrant	5μm
Racordare	G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Recipient din plastic cu coș de protecție Policarbonat/PA sau Metal, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar
Domenii de reglare	0,1...3/0,2...6/0,5...10 și 0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Conținutul livrării	inclusiv manometru

Cheie de tipizare

		FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A					
Racordare	3/4"	34					
Debit de curgere	debit mare de curgere	H					
Domeniu de presiune	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Rezervor	Recipient din plastic cu coș de protecție			P			
	Rezervor metalic cu tub de vizualizare			M			
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)						
	supapă de purjare automată					A	



Desen dimensional

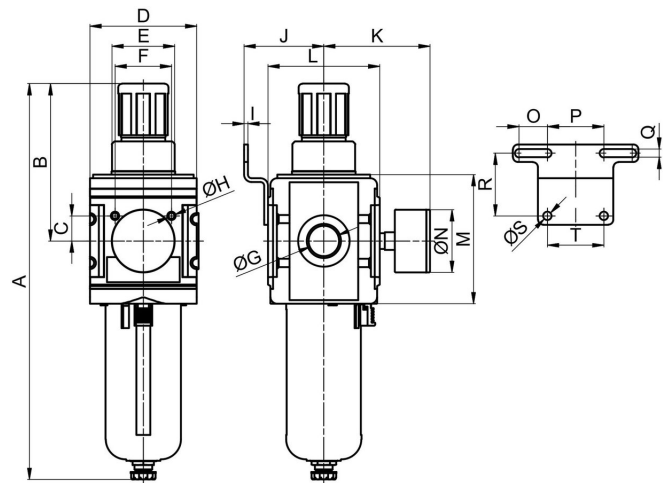


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Racordare	Debit la 6,3bar* [NI/min]	Debit la 6bar* [NI/min]	max. presiune de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

vezi poziționervezi poziționer

Diagrame de debit pentru domeniu de reglare 0,5...10 bar

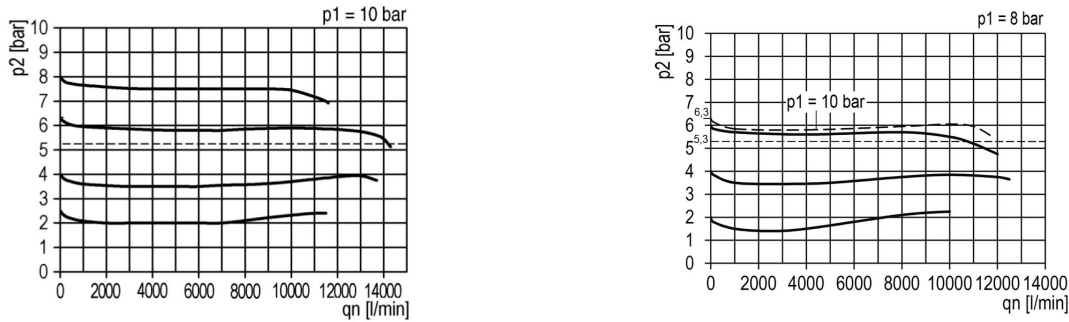

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de fixare cu 2 șuruburi	MMB03-34H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Regulator de presiune a filtrului serie Modul FR03-P / [FR03-34H-0,5/10-P] Regulator de presiune a filtrului FR03-34H-0,5/10-P