
Partnership. With Guarantee.

Paineensäädin G1/8"
Sarja Modul RE03






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella
Liitäntä	G1/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi alas
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5-16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

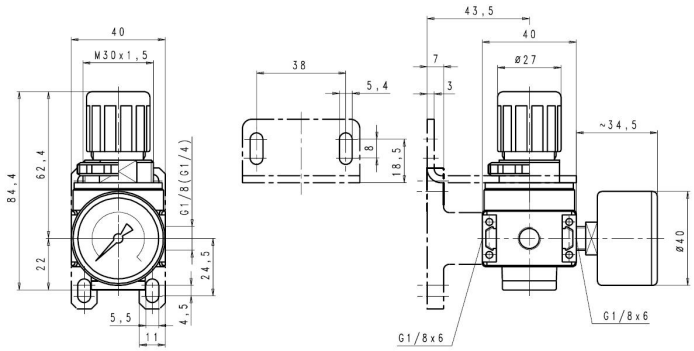

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/8"	1100	0,1...3	RE03-18H-0,1/3-MA
G1/8"	1100	0,2...6	RE03-18H-0,2/6-MA
G1/8"	1100	0,5...10	RE03-18H-0,5/10-MA
G1/8"	1100	0,5...16	RE03-18H-0,5/16-MA
*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö			

Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10bar



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kiinnikesarja	MMB03-18-14
Kaulusmutter M30x1,5	MPN03-18-38
Pitokulma kaulamutterilla	MMP03-18-38

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään