
Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka G1/8"
Serija Modul RE03






Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Zabravljivanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5-16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

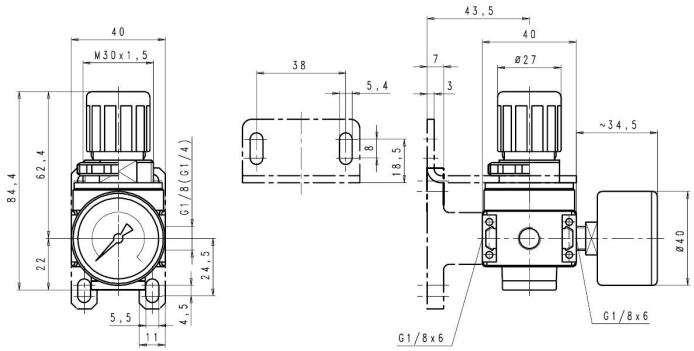

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/8"	1100	0,1...3	RE03-18H-0,1/3-MA
G1/8"	1100	0,2...6	RE03-18H-0,2/6-MA
G1/8"	1100	0,5...10	RE03-18H-0,5/10-MA
G1/8"	1100	0,5...16	RE03-18H-0,5/16-MA
*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka			

Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10bar



Pribor

Naziv	Tip
Komplet držača	MMB03-18-14
Prstenasta matica M30x1,5	MPN03-18-38
Kutni držač s vratnom maticom	MMP03-18-38

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.