


## Ρυθμιστής πίεσης G1/8"


### Σειρά Modul RE03



|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα            |
| Σύνδεση                   | G1/8" σύμφωνα με ISO228/1                                                           |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM  |
| Λειτουργία                | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης                                                    |
| Ασφάλιση                  | Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα          |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                         |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                    |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)                |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+60°C                                                                         |
| Πίεση εισόδου             | μέγιστο 16bar                                                                       |
| Περιοχές ρύθμισης         | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 και 0,5-16bar                                              |
| Κατεύθυνση ροής           | υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται                                              |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνεται Μανόμετρο                                                            |




## Σχέδιο διαστάσεων

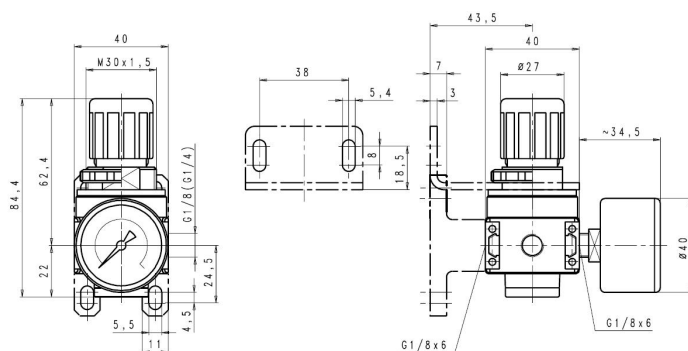

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar*<br>[Nl/min] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Τύπος              |
|---------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| G1/8"   | 1100                         | 0,1...3               | RE03-18H-0,1/3-MA  |
| G1/8"   | 1100                         | 0,2...6               | RE03-18H-0,2/6-MA  |
| G1/8"   | 1100                         | 0,5...10              | RE03-18H-0,5/10-MA |
| G1/8"   | 1100                         | 0,5...16              | RE03-18H-0,5/16-MA |

\*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

## Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10bar



## Εξαρτήματα

| Ονομασία                             | Τύπος       |
|--------------------------------------|-------------|
| Κιτ στήριξης                         | MMB03-18-14 |
| Παξιμάδι λαιμού M30x1,5              | MPN03-18-38 |
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού | MMP03-18-38 |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά Modul RE03 / [RE03-18H-0,5/16-MA] Ρυθμιστής πίεσης RE03-18H-0,5/16-MA

Έκδοση 8

138918 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

