
Partnership. With Guarantee.

# Trykregulator G1/4" og G3/8"
# Serie Modul RE03






| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Membrantrykregulator med sekundær udluftning |
| Tilslutning | G1/4" og G3/8  i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR, Fjederhætte POM |
| Funktion | Regulering af sekundærtrykket |
| Låsning | Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Medium | filtreret trykluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10..+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10..+60°C |
| Indgangstryk | maksimal 16bar |
| Reguleringsområder | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |
| Leveringsomfang | inklusive Manometer |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning

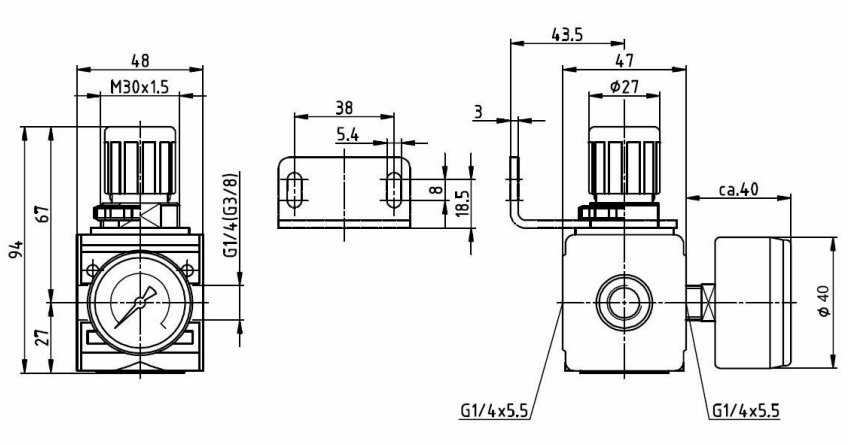


| Tilslutning | Flow ved 6bar*<br>[Nl/min] | Trykområde<br>[bar] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/4" | 1500 | 0,1...3 | RE03-14VH-0,1/3-MA |
| G1/4" | 1500 | 0,2...6 | RE03-14VH-0,2/6-MA |
| G1/4" | 1500 | 0,5...10 | RE03-14VH-0,5/10-MA |
| G1/4" | 1500 | 0,5...16 | RE03-14VH-0,5/16-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,1...3 | RE03-38-0,1/3-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,2...6 | RE03-38-0,2/6-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,5...10 | RE03-38-0,5/10-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,5...16 | RE03-38-0,5/16-MA |
| *Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald | | | |

## Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar




## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Halsmøtrik M30x1,5 | MPN03-18-38 |
| Holdevinkel med halsmøtrik M30x1,5 | MMP03-18-38 |
| Holdevinkel med to skruer | MMB03-14H/38 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG