
Paineensäädin G1/4" ja G3/8"
Sarja Modul RE03






Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella
Liitäntä	G1/4" ja G3/8 mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi alas
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10..+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10..+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

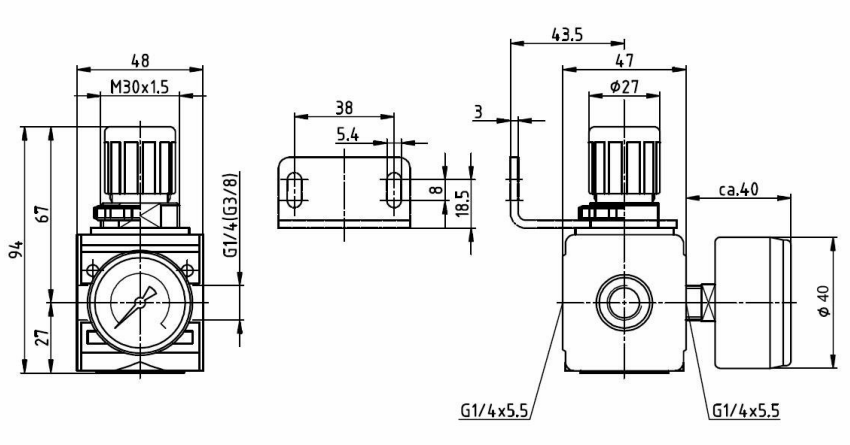

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA
*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö			

Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Kaulusmutter M30x1,5	MPN03-18-38
Pitokulma kaulamutterilla M30x1,5	MMP03-18-38
Pitokulma kahdella ruuvilla	MMB03-14H/38

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG