
Partnership. With Guarantee.

Regulator de presiune G1/4" și G3/8"
Serie Modul RE03






Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Racordare	G1/4" și G3/8 conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Blocare	Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10..+60°C)
Temperatura ambiantă	-10..+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Domenii de reglare	0,1...3/0,2...6/0,5...10 și 0,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional

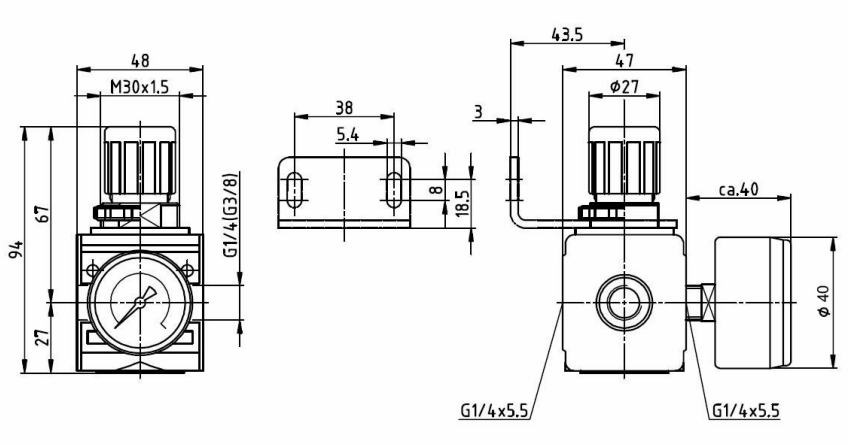

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA
*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune			

Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10 bar



Accesorii

Denumire	Tip
Piuliță de guler M30x1,5	MPN03-18-38
Unghi de menținere cu piuliță de guler M30x1,5	MMP03-18-38
Unghi de fixare cu două șuruburi	MMB03-14H/38

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.