
Partnership. With Guarantee.

Tryckregulator G1/4" och G3/8"
Serie Modul RE03






Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning
Anslutning	G1/4" och G3/8 enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Låsning	Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10..+60°C)
Omgivningstemperatur	-10..+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Regleromräden	0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss

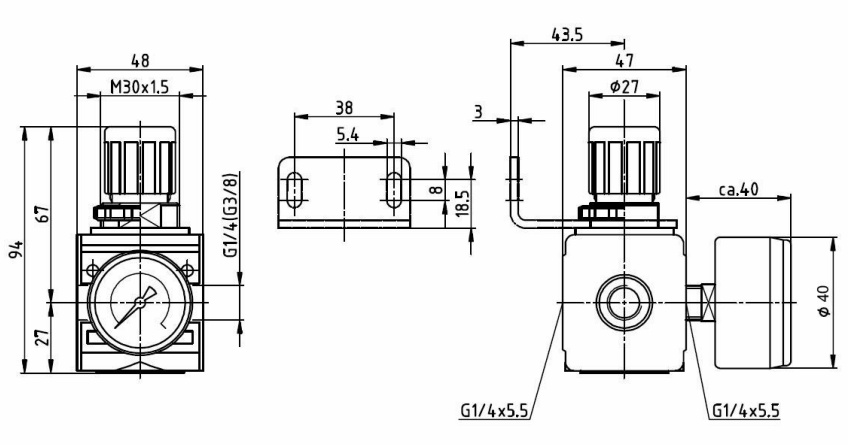

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	Tryckområde [bar]	Typ
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA
*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall			

Flödesdiagramm för regleområde 0,5...10 bar



Tillbehör

Beteckning	Typ
Kragemutter M30x1,5	MPN03-18-38
Hållvinkel med halsmutter M30x1,5	MMP03-18-38
Hållvinkel med två skruvar	MMB03-14H/38

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG