


## Regulator tlaka G1/4" i G3/8" Serija Modul RE03



|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak          | G1/4" i G3/8" prema ISO228/1                                               |
| Materijali          | Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opužna kapa POM                  |
| Funkcija            | Regulacija sekundarnog tlaka                                               |
| Zabavljanje         | Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba               |
| Položaj ugradnje    | proizvoljno                                                                |
| Medij               | filtrirani komprimirani zrak                                               |
| Temperatura medija  | 0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | -10...+60°C                                                                |
| Ulazni tlak         | maksimalno 16bar                                                           |
| Rasponi regulacije  | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar                                     |
| Smjer protoka       | označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke    | uključujući manometar                                                      |




## Dimenzijski crtež

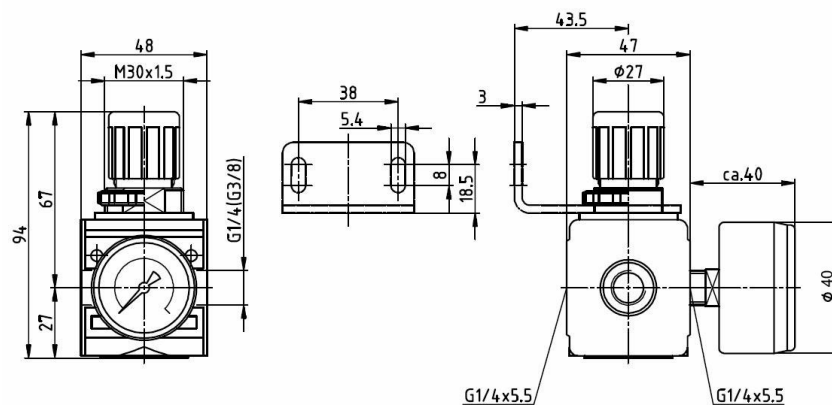

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Raspon tlaka<br>[bar] | Tip                 |
|------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| G1/4"      | 1500                         | 0,1...3               | RE03-14VH-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 1500                         | 0,2...6               | RE03-14VH-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 1500                         | 0,5...10              | RE03-14VH-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 1500                         | 0,5...16              | RE03-14VH-0,5/16-MA |
| G3/8"      | 1500                         | 0,1...3               | RE03-38-0,1/3-MA    |
| G3/8"      | 1500                         | 0,2...6               | RE03-38-0,2/6-MA    |
| G3/8"      | 1500                         | 0,5...10              | RE03-38-0,5/10-MA   |
| G3/8"      | 1500                         | 0,5...16              | RE03-38-0,5/16-MA   |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

## Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar



## Pribor

| Naziv                                 | Tip          |
|---------------------------------------|--------------|
| Prstenasta matica M30x1,5             | MPN03-18-38  |
| Kutni držač s vratnom maticom M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Kutni držač s dva vijka               | MMB03-14H/38 |

## Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Regulator tlaka Serija Modul RE03 / [RE03-14VH-0,2/6-MA] Regulator tlaka RE03-14VH-0,2/6-MA

Verzija 8

138920 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

