



## Régulateur de pression G1/4" et G3/8" Série Modul RE03



|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction    | Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire                    |
| Raccordement            | G1/4" et G3/8 selon ISO228/1                                                     |
| Matériaux               | Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM |
| Fonction                | Régulation de la pression secondaire                                             |
| Verrouillage            | Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif          |
| Position de montage     | au choix                                                                         |
| Fluide                  | air comprimé filtré                                                              |
| Température du fluide   | 0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)                |
| Température ambiante    | -10...+60°C                                                                      |
| Pression d'entrée       | maximal 16bar                                                                    |
| Plages de réglage       | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 et 0,5...16bar                                          |
| Sens d'écoulement       | est indiqué par une flèche marquée                                               |
| Contenu de la livraison | inclus manomètre                                                                 |




Dessin coté

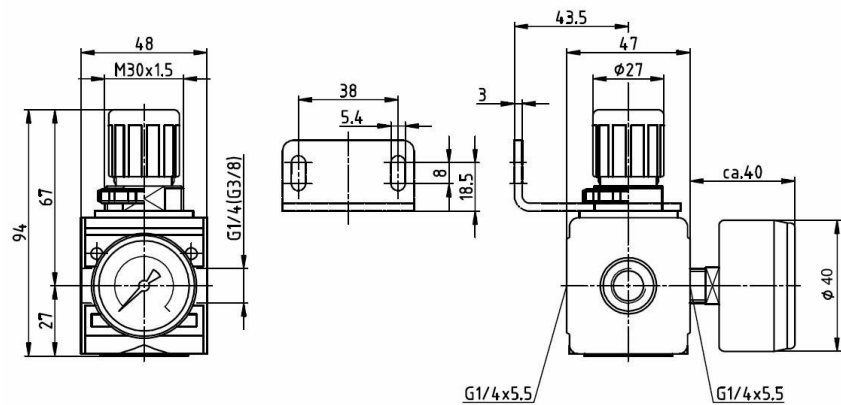

| Raccordement | Débit à 6 bar*<br>[Nl/min] | Plage de pression<br>[bar] | Type                |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| G1/4"        | 1500                       | 0,1...3                    | RE03-14VH-0,1/3-MA  |
| G1/4"        | 1500                       | 0,2...6                    | RE03-14VH-0,2/6-MA  |
| G1/4"        | 1500                       | 0,5...10                   | RE03-14VH-0,5/10-MA |
| G1/4"        | 1500                       | 0,5...16                   | RE03-14VH-0,5/16-MA |
| G3/8"        | 1500                       | 0,1...3                    | RE03-38-0,1/3-MA    |
| G3/8"        | 1500                       | 0,2...6                    | RE03-38-0,2/6-MA    |
| G3/8"        | 1500                       | 0,5...10                   | RE03-38-0,5/10-MA   |
| G3/8"        | 1500                       | 0,5...16                   | RE03-38-0,5/16-MA   |

\*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar



Accessoires

| Désignation                                   | Type         |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Écrou à collet M30x1,5                        | MPN03-18-38  |
| Angle de maintien avec écrou à collet M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Angle de maintien avec deux vis               | MMB03-14H/38 |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Régulateur de pression Série Modul RE03 / [RE03-14VH-0,5/16-MA] Régulateur de pression RE03-14VH-0,5/16-MA