
Partnership. With Guarantee.

Trykkregulator G1/4" og G3/8"
Serie Modul RE03






Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting
Tilkobling	G1/4" og G3/8 i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10..+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10..+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

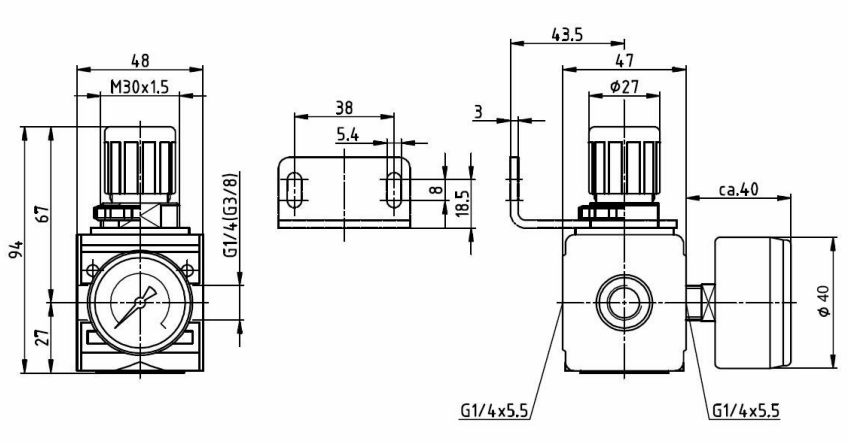

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Trykkområde [bar]	Type
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA
*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall			

Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar



Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmutter M30x1,5	MPN03-18-38
Holdevinkel med halsmutter M30x1,5	MMP03-18-38
Holdevinkel med to skruer	MMB03-14H/38

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes