



## Drukregelaar G1/4" en G3/8" Serie Modul RE03



|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting                           |
| Aansluiting          | G1/4" en G3/8" volgens ISO228/1                                           |
| Materialen           | Behuizing Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR, Veerkap POM                 |
| Functie              | Regeling van de secundaire druk                                           |
| Vergrendeling        | Drukinstelling kan door het indrukken van de draaiknop worden vergrendeld |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                               |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                      |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)    |
| Omgevingstemperatuur | -10...+60°C                                                               |
| Ingangsdruk          | maximaal 16bar                                                            |
| Regelbereiken        | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 en 0,5...16bar                                   |
| Stroomrichting       | is door een pijl gemarkeerd                                               |
| Leveringsomvang      | inclusief manometer                                                       |




Maattekening

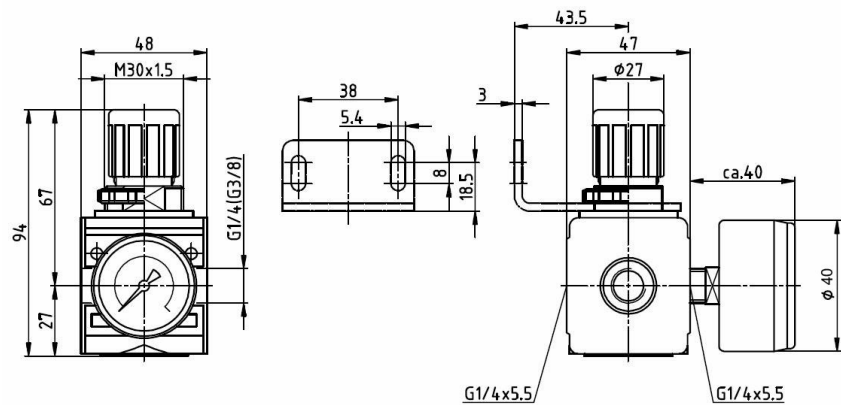

| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[l/min] | Druk bereik<br>[bar] | Type                |
|-------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| G1/4"       | 1500                         | 0,1...3              | RE03-14VH-0,1/3-MA  |
| G1/4"       | 1500                         | 0,2...6              | RE03-14VH-0,2/6-MA  |
| G1/4"       | 1500                         | 0,5...10             | RE03-14VH-0,5/10-MA |
| G1/4"       | 1500                         | 0,5...16             | RE03-14VH-0,5/16-MA |
| G3/8"       | 1500                         | 0,1...3              | RE03-38-0,1/3-MA    |
| G3/8"       | 1500                         | 0,2...6              | RE03-38-0,2/6-MA    |
| G3/8"       | 1500                         | 0,5...10             | RE03-38-0,5/10-MA   |
| G3/8"       | 1500                         | 0,5...16             | RE03-38-0,5/16-MA   |

\*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar



Toebehoren

| Benaming                      | Type         |
|-------------------------------|--------------|
| Halsmoer M30x1,5              | MPN03-18-38  |
| Houdhoek met halsmoer M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Houdhoek met twee schroeven   | MMB03-14H/38 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Drukregelaar Serie Modul RE03 / [RE03-14VH-0,5/16-MA] Drukregelaar RE03-14VH-0,5/16-MA