
Partnership. With Guarantee.

# Tryckregulator G1/4" och G3/8"
# Serie Modul RE03






| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Membrantryckregulator med sekundäravluftning |
| Anslutning | G1/4" och G3/8  enligt ISO228/1 |
| Material | Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM |
| Funktion | Reglering av sekundärtrycket |
| Låsning | Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen |
| Monteringsläge | valfri |
| Medium | filtrerad tryckluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10..+60°C) |
| Omgivningstemperatur | -10..+60°C |
| Inloppstryck | maximal 16bar |
| Regleromräden | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar |
| Flödesriktning | markeras med en pil |
| Leveransomfattning | inklusive Manometer |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måttskiss

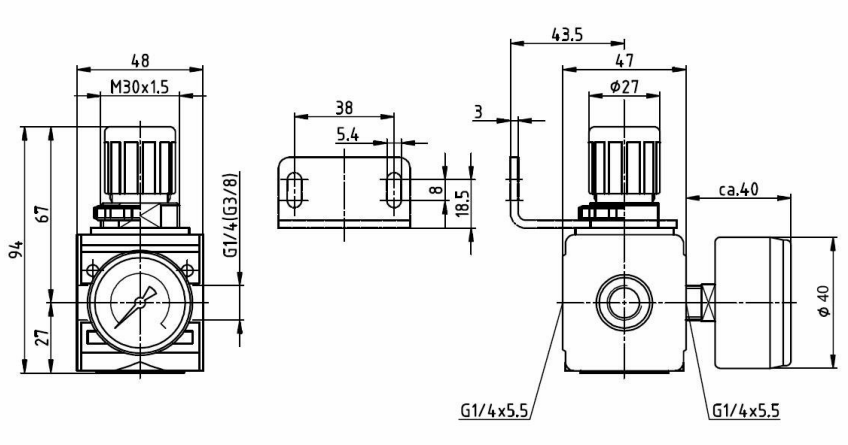


| Anslutning | Flöde vid 6bar*<br>[Nl/min] | Tryckområde<br>[bar] | Typ |
|---|---|---|---|
| G1/4" | 1500 | 0,1...3 | RE03-14VH-0,1/3-MA |
| G1/4" | 1500 | 0,2...6 | RE03-14VH-0,2/6-MA |
| G1/4" | 1500 | 0,5...10 | RE03-14VH-0,5/10-MA |
| G1/4" | 1500 | 0,5...16 | RE03-14VH-0,5/16-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,1...3 | RE03-38-0,1/3-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,2...6 | RE03-38-0,2/6-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,5...10 | RE03-38-0,5/10-MA |
| G3/8" | 1500 | 0,5...16 | RE03-38-0,5/16-MA |
| *Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall | | | |

## Flödesdiagramm för regleområde 0,5...10 bar




## Tillbehör

| Beteckning | Typ |
|---|---|
| Kragemutter M30x1,5 | MPN03-18-38 |
| Hållvinkel med halsmutter M30x1,5 | MMP03-18-38 |
| Hållvinkel med två skruvar | MMB03-14H/38 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG