



## Regolatore di pressione G1/2" e G3/4" Serie Modul RE03



|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario                          |
| Connessione            | G1/2" e G3/4" secondo ISO228/1                                                     |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                             |
| Bloccaggio             | La regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole.  |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                          |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                            |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)                 |
| Temperatura ambiente   | -10...+60°C                                                                        |
| Pressione di ingresso  | massimo 16bar                                                                      |
| Campi di regolazione   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 e 0,5...16bar                                             |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                    |
| Fornitura inclusa      | incluso manometro                                                                  |




Disegno quotato

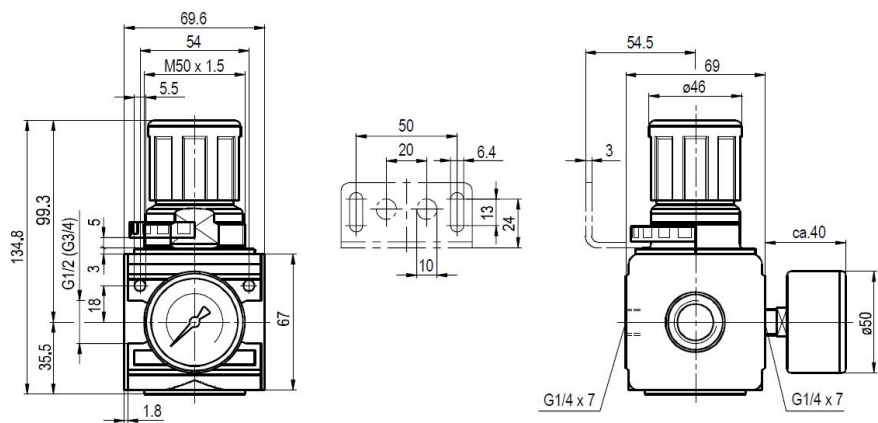

| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[NI/min] | Campo di pressione<br>[bar] | Tipo              |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| G1/2"       | 6000                         | 0,1...3                     | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"       | 6000                         | 0,2...6                     | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"       | 6000                         | 0,5...10                    | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"       | 6000                         | 0,5...16                    | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"       | 6000                         | 0,1...3                     | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"       | 6000                         | 0,2...6                     | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"       | 6000                         | 0,5...10                    | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"       | 6000                         | 0,5...16                    | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10 bar



Accessori

| Denominazione                                | Tipo        |
|----------------------------------------------|-------------|
| Dado di fissaggio per collo morsetto M50x1,5 | MPN03-12/34 |
| Angolo di tenuta con dado M50x1,5            | MMP03-12/34 |
| Angolare di fissaggio con 2 viti             | MMB03-12/34 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali