


Regulador de presión G1" Serie Modul RE03



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario y Consumo de aire propio de máx. 0,5Nl/min
Conexión	G1" según ISO228/1
Función	Regulación de la presión secundaria
Materiales	Carcasa Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR, Capuchón de muelle POM
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Rangos de regulación	0,1...3/0,2...6/0,5...10 y 0,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Bloqueo	El ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio.
Contenido del suministro	incluido manómetro




Plano acotado

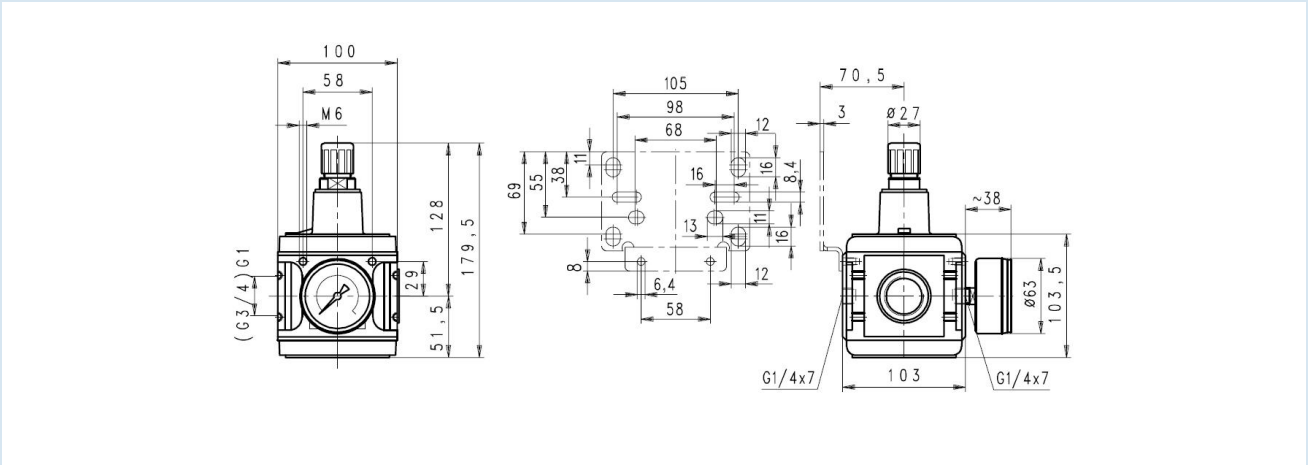

Conexión	Caudal a 6 bar* [NI/min]	Rango de presión [bar]	Tipo
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10 bar

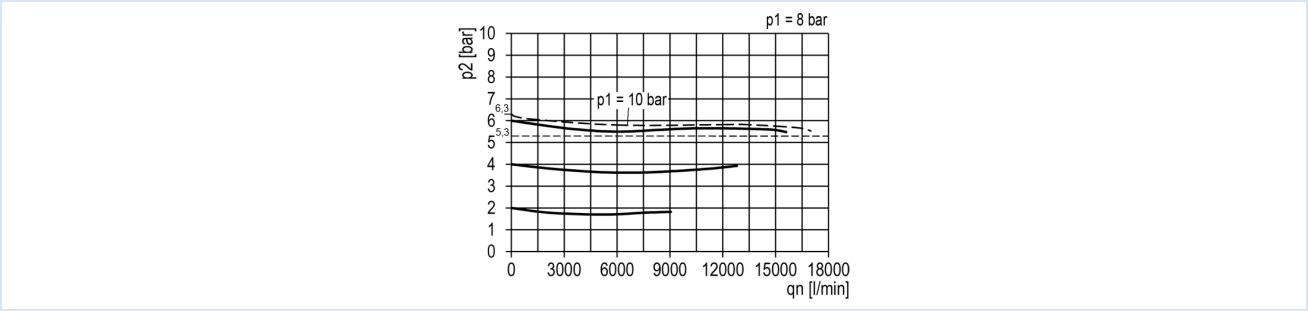

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción con 2 tornillos	MMB03-34VH/10H

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales