



Trykkregulator G1" Serie Modul RE03



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting og Eget luftforbruk på maks. 0,5NI/min
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Materialer	Hus Aluminium, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer




Måltegning

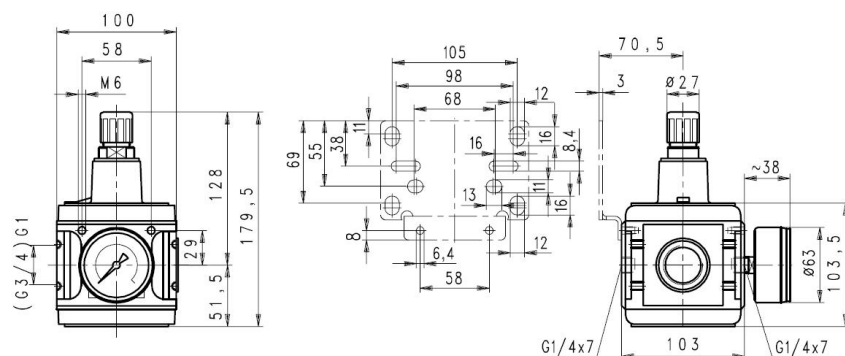

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	Trykkområde [bar]	Type
G1"	15000	0,1...3	RE03-10H-0,1/3-MA
G1"	15000	0,2...6	RE03-10H-0,2/6-MA
G1"	15000	0,5...10	RE03-10H-0,5/10-MA
G1"	15000	0,5...16	RE03-10H-0,5/16-MA

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar

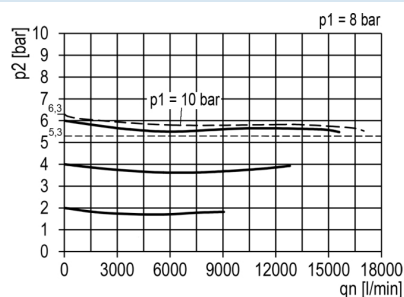

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Trykkregulator Serie Modul RE03 / [RE03-10H-0,5/10-MA] Trykkregulator RE03-10H-0,5/10-MA

