


## Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας G1/4"


### Σειρά Modul RE03-PR



|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα και ιδιοκατανάλωση αέρα από 2,6Nl/min |
| Σύνδεση                   | G1/4" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                             |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM                                    |
| Λειτουργία                | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης                                                                                      |
| Ασφάλιση                  | Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα                                   |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                                                           |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                                      |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)                                                  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+60°C                                                                                                           |
| Πίεση εισόδου             | μέγιστο 16bar                                                                                                         |
| Περιοχές ρύθμισης         | 0,1...3/0,2...6 και 0,5...10bar                                                                                       |
| Ακρίβεια                  | 50mbar                                                                                                                |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                                                   |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνεται Μανόμετρο                                                                                              |




## Σχέδιο διαστάσεων

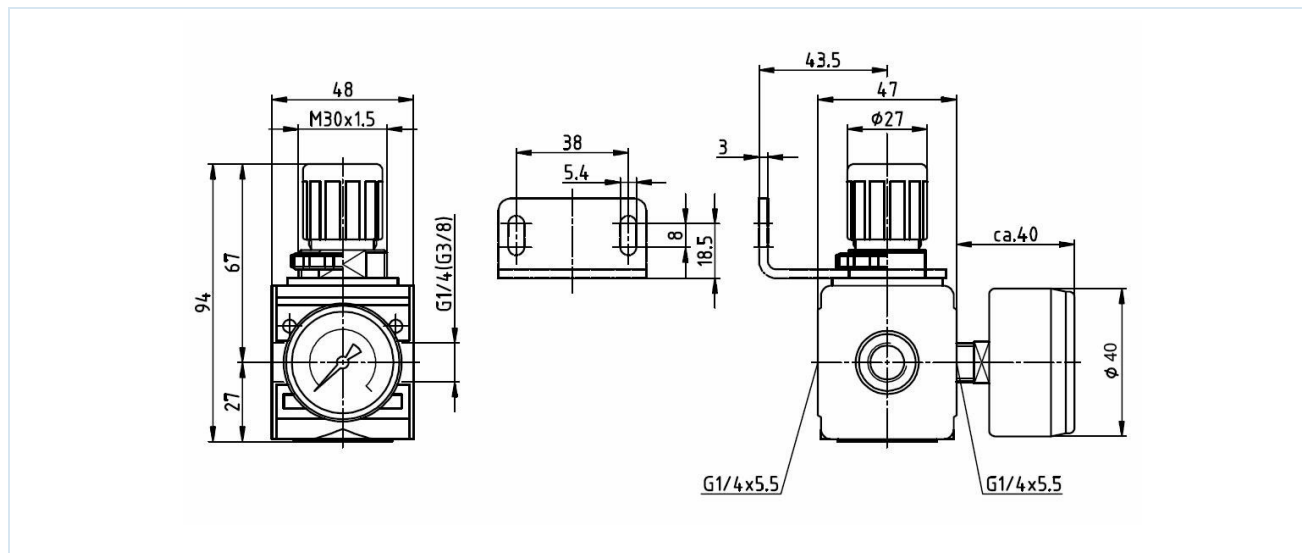

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar*<br>[Nl/min] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Τύπος                  |
|---------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| G1/4"   | 1500                         | 0,1...3               | RE03-14VH-0,1/3-MA-PR  |
| G1/4"   | 1500                         | 0,2...6               | RE03-14VH-0,2/6-MA-PR  |
| G1/4"   | 1500                         | 0,5...10              | RE03-14VH-0,5/10-MA-PR |

Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

## Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar, Υστέρηση

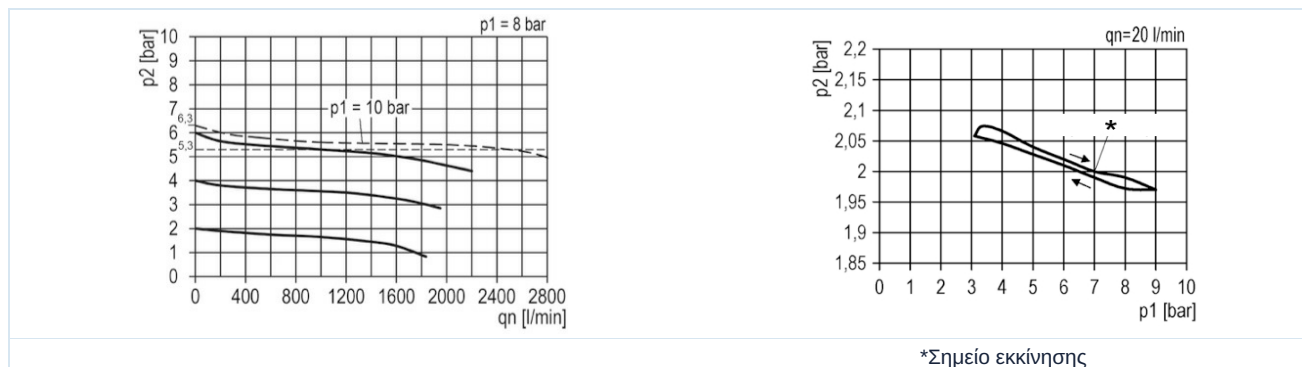

## Εξαρτήματα

| Ονομασία                              | Τύπος       |
|---------------------------------------|-------------|
| Παξιμάδι λαιμού M30x1,5               | MPN03-18/38 |
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι M30x1,5 | MMP03-18/38 |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ρυθμιστές πίεσης ακριβείας Σειρά Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,1/3-MA-PR] Ρυθμιστές πίεσης ακριβείας RE03-14VH-0,1/3-MA-PR

Έκδοση 6

139296 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

