



## Regolatore di pressione di precisione G1/4" Serie Modul RE03-PR



|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Regolatore di pressione a membrana di precisione con scarico secondario e Consumo d'aria proprio di 2,6NI/min |
| Connessione            | G1/4" secondo ISO228/1                                                                                        |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM                            |
| Funzione               | Regolazione della pressione secondaria                                                                        |
| Bloccaggio             | Regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole per l'arresto in posizione      |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                     |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                                       |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)                                            |
| Temperatura ambiente   | -10...+60°C                                                                                                   |
| Pressione di ingresso  | massimo 16bar                                                                                                 |
| Campi di regolazione   | 0,1...3/0,2...6 e 0,5...10bar                                                                                 |
| Precisione             | 50mbar                                                                                                        |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                               |
| Fornitura inclusa      | incluso manometro                                                                                             |




Disegno quotato

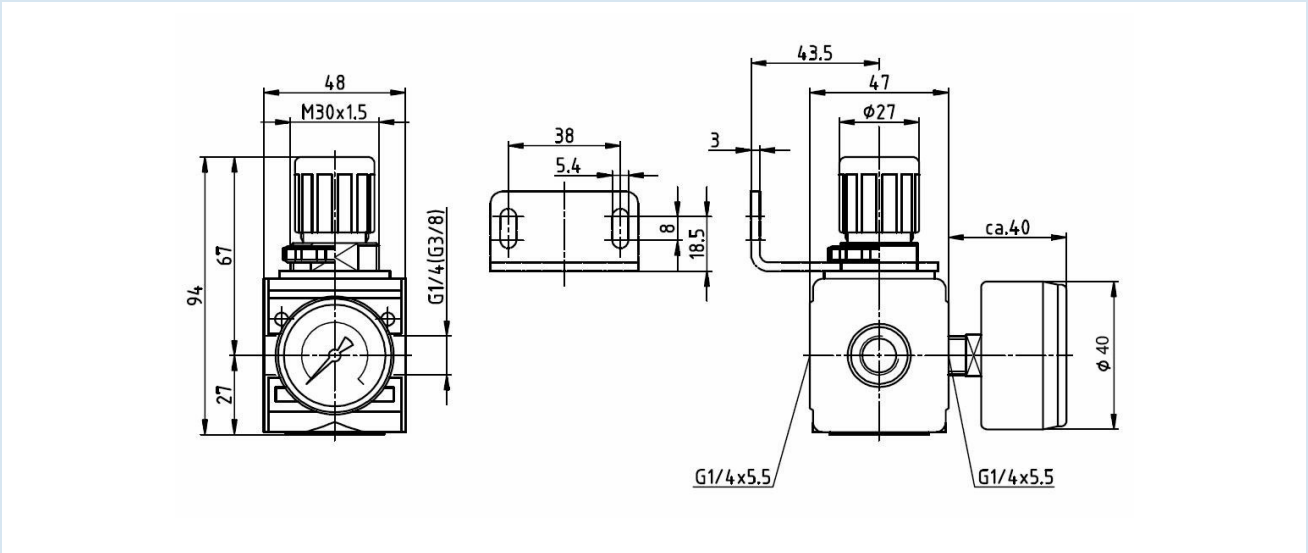

| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[Nl/min] | Campo di pressione<br>[bar] | Tipo                   |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| G1/4"       | 1500                         | 0,1...3                     | RE03-14VH-0,1/3-MA-PR  |
| G1/4"       | 1500                         | 0,2...6                     | RE03-14VH-0,2/6-MA-PR  |
| G1/4"       | 1500                         | 0,5...10                    | RE03-14VH-0,5/10-MA-PR |

Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10 bar, Isteresi

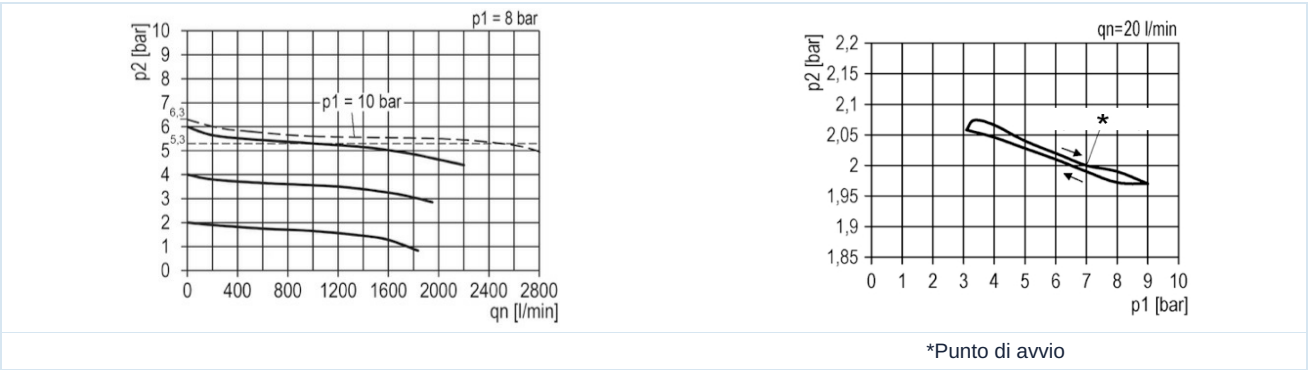

Accessori

| Denominazione                                | Tipo        |
|----------------------------------------------|-------------|
| Dado di fissaggio per collo morsetto M30x1,5 | MPN03-18/38 |
| Angolo di tenuta con dado M30x1,5            | MMP03-18/38 |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Regolatore di pressione di precisione Serie Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,1/3-MA-PR] Regolatore di pressione di precisione RE03-14VH-0,1/3-MA-PR