


## Regulator de presiune de precizie G1/4" Serie Modul RE03-PR



|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Regulator de presiune cu membrană de precizie cu evacuare secundară și Consum propriu de aer al/ale 2,6NI/min |
| Racordare            | G1/4" conform ISO228/1                                                                                        |
| Materiale            | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM                                |
| Funcție              | Reglarea presiunii secundare                                                                                  |
| Blocare              | Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ                                           |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                     |
| Mediu                | aer comprimat filtrat                                                                                         |
| Temperatura mediului | 0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)                                              |
| Temperatura ambiantă | -10...+60°C                                                                                                   |
| Presiune de intrare  | maxim 16bar                                                                                                   |
| Domenii de reglare   | 0,1...3/0,2...6 și 0,5...10bar                                                                                |
| Precizie             | 50mbar                                                                                                        |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                                                                  |
| Conținutul livrării  | inclusiv manometru                                                                                            |




Desen dimensional

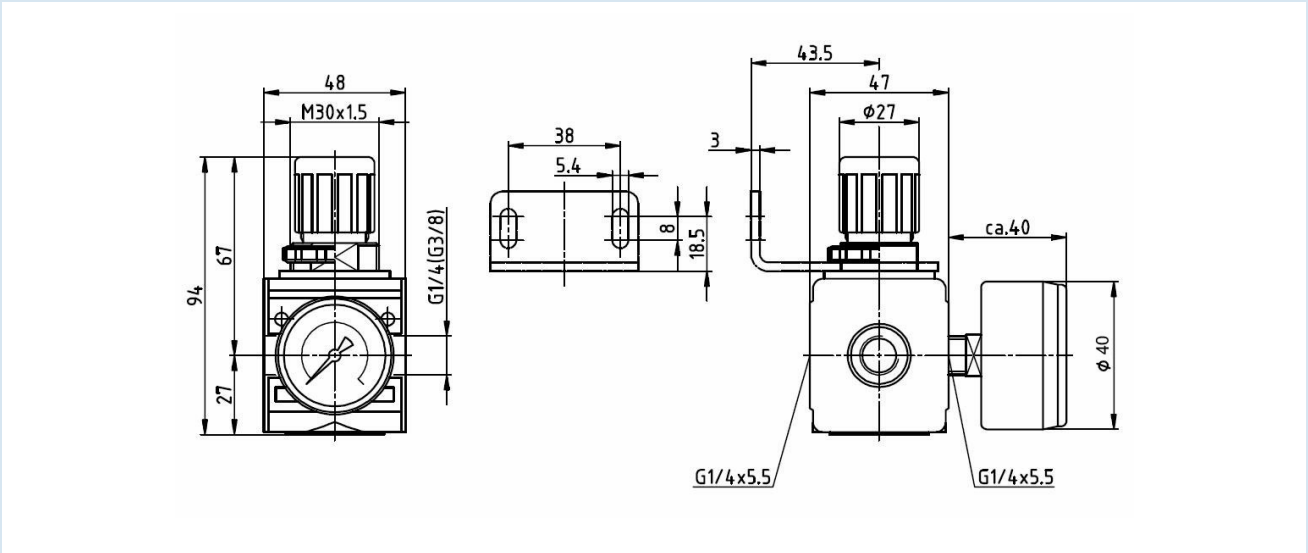

| Racordare | Debit la 6bar*<br>[Nl/min] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Tip                    |
|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| G1/4"     | 1500                       | 0,1...3                      | RE03-14VH-0,1/3-MA-PR  |
| G1/4"     | 1500                       | 0,2...6                      | RE03-14VH-0,2/6-MA-PR  |
| G1/4"     | 1500                       | 0,5...10                     | RE03-14VH-0,5/10-MA-PR |

Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10 bar, Histerezis

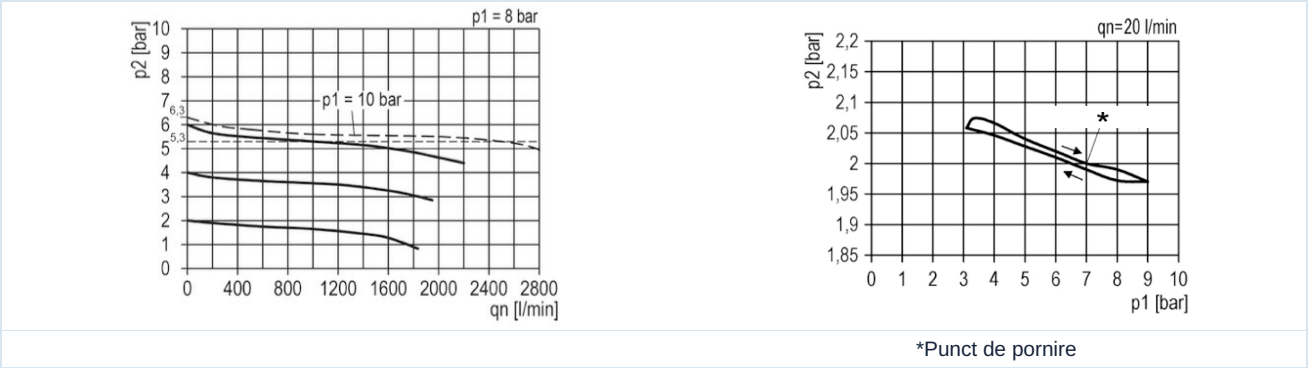

Accesorii

| Denumire                              | Tip         |
|---------------------------------------|-------------|
| Piuliță de guler M30x1,5              | MPN03-18/38 |
| Unghi de menținere cu piuliță M30x1,5 | MMP03-18/38 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Regulator de presiune de precizie serie Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,5/10-MA-PR] Regulator de presiune de precizie RE03-14VH-0,5/10-MA-PR