


## Precisions-tryckregulator G1/2" Serie Modul RE03-PR



|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Precisionsmembrantryckregulator med sekundäravluftning och Egenluftförbrukning på 2,6NI/min |
| Anslutning           | G1/2" enligt ISO228/1                                                                       |
| Material             | Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM                                              |
| Funktion             | Reglering av sekundärtrycket                                                                |
| Låsning              | Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen                                  |
| Monteringsläge       | valfri                                                                                      |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                                                         |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)                                   |
| Omgivningstemperatur | -10...+60°C                                                                                 |
| Inloppstryck         | maximal 16bar                                                                               |
| Reglerområden        | 0,1...3/0,2...6 och 0,5...10bar                                                             |
| Flödesriktning       | markeras med en pil                                                                         |
| Leveransomfattning   | inklusive Manometer                                                                         |




## Måttskiss

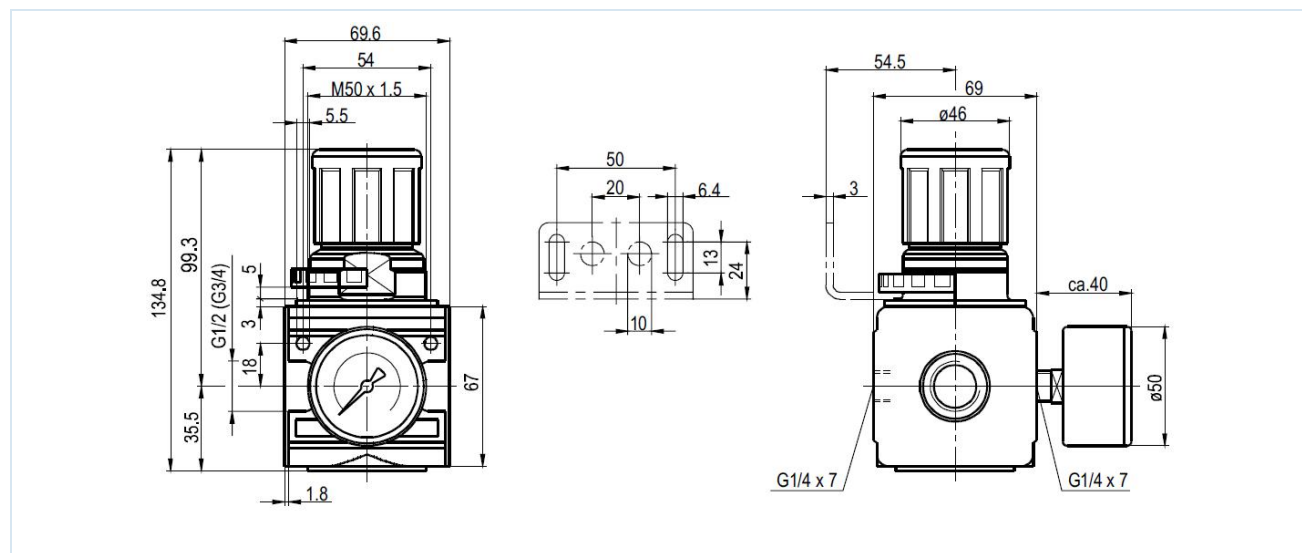

| Anslutning | Flöde vid 6bar*<br>[l/min] | Tryckområde<br>[bar] | Typ                  |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| G1/2"      | 5500                       | 0,1...3              | RE03-12-0,1/3-MA-PR  |
| G1/2"      | 5500                       | 0,2...6              | RE03-12-0,2/6-MA-PR  |
| G1/2"      | 5500                       | 0,5...10             | RE03-12-0,5/10-MA-PR |

Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

## Flödesdiagramm för reglerområde 0,5...10 bar, Hysteres

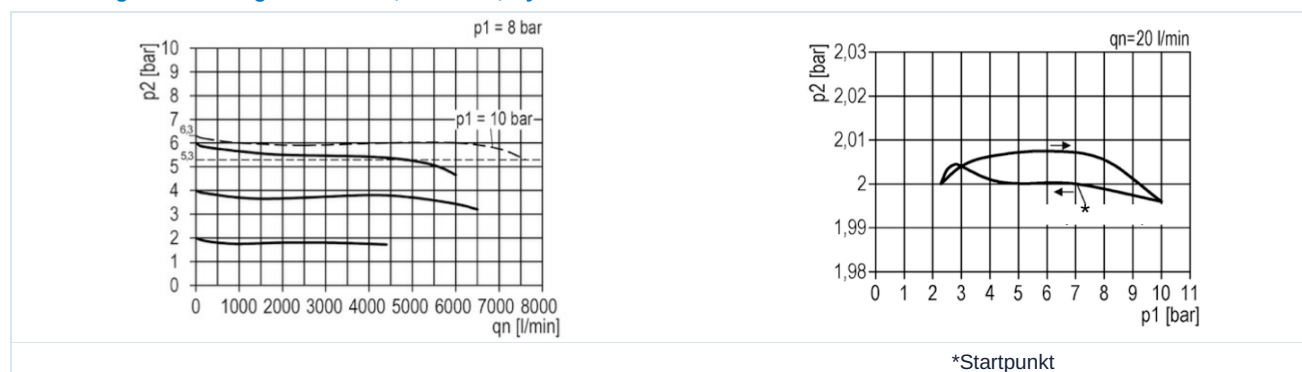

## Tillbehör

| Beteckning                    | Typ         |
|-------------------------------|-------------|
| Kragemutter M50x1,5           | MPN03-12/34 |
| Hållvinkel med mutter M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Hållvinkel med 2 skruvar      | MMB03-12/34 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Precisions-tryckregulator Serie Modul RE03-PR / [RE03-12-0,2/6-MA-PR] Precisions-tryckregulator RE03-12-0,2/6-MA-PR

Version 6

139300 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

