


Suodatin G1" Sarja Modul FI03




Rakenne	Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Toiminto	Paineilman suodatus
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tyypikoodi

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Liitäntä	G1"		10					
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti			H				
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)							
	Muovisäiliö suojakorilla				P			
	Metallisäiliö				M			
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)							
	automaattinen tyhjennysventtiili					A		



Mittapiirros

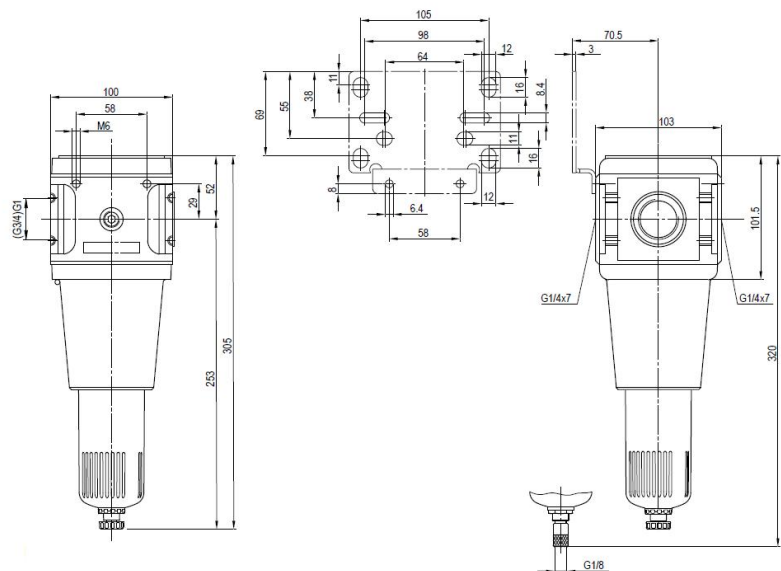


automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Virtaus tulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaavio

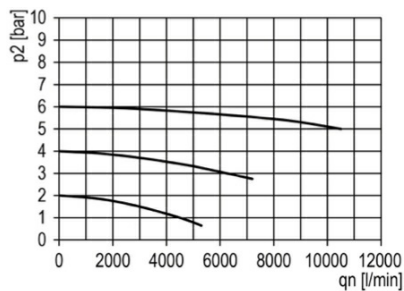

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma (täydellinen)	MMB03-34VH/10H

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysuodattimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Suodatin Sarja Modul FI03 / [FI03-10H] Suodatin FI03-10H

Versio 4

139358 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

