


## Filter G1" Serie Modul FI03




|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan                                   |
| Aansluiting          | G1" volgens ISO228/1                                                                                                          |
| Materialen           | Behuizing Aluminium, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR                                              |
| Functie              | Filteren van de perslucht                                                                                                     |
| Filterelement        | 5µm                                                                                                                           |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel                                                             |
| Inbouwpositie        | verticaal, Aftapschroef onderaan                                                                                              |
| Medium               | Perslucht                                                                                                                     |
| Mediumtemperatuur    | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C) |
| Omgevingstemperatuur | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C                                                           |
| Ingangsdruk          | 1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar                                             |
| Stroomrichting       | is door een pijl gemarkeerd                                                                                                   |

### Typecode

|                     | FI03                                     | - | 10 | H | - | P | - | A |
|---------------------|------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|
| <b>Aansluiting</b>  | G1"                                      |   | 10 |   |   |   |   |   |
| <b>Doorstroming</b> | hoge doorstroomcapaciteit                |   |    | H |   |   |   |   |
| <b>Reservoir</b>    | Kunststofreservoir (Leeg laten)          |   |    |   |   |   |   |   |
|                     | Kunststofreservoir met beschermkorf      |   |    |   | P |   |   |   |
|                     | Metaal reservoir                         |   |    |   | M |   |   |   |
| <b>Aftapventiel</b> | halfautomatische aftapkraan (Leeg laten) |   |    |   |   |   |   |   |
|                     | automatisch aftapventiel                 |   |    |   |   | A |   |   |



Maattekening

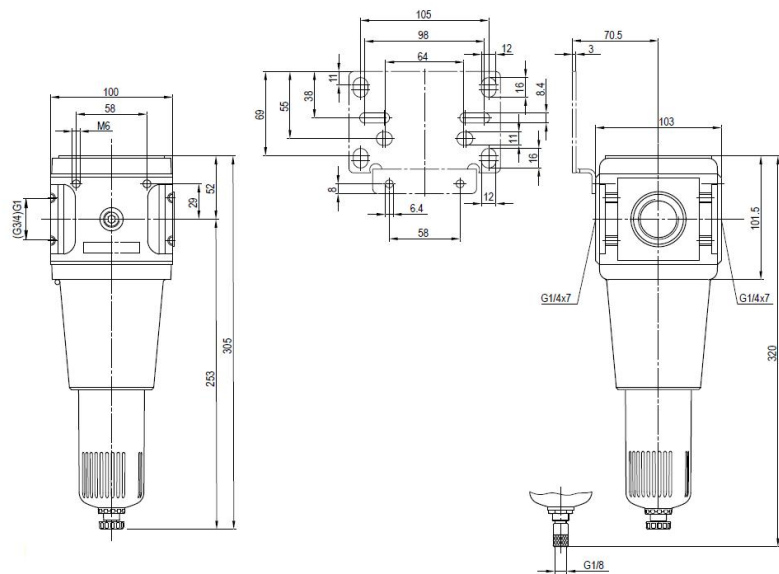


automatisch aftapventiel

| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[l/min] | max. Ingangsdruk<br>[bar] | Type       |
|-------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| G1"         | 10500                        | 16                        | FI03-10H   |
| G1"         | 10500                        | 16                        | FI03-10H-P |
| G1"         | 10500                        | 20                        | FI03-10H-M |

\*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagramma

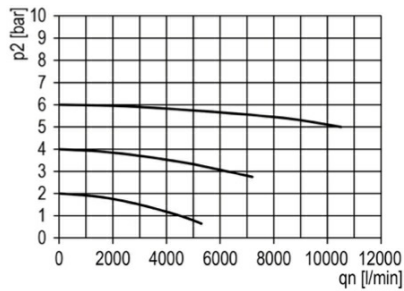

Toebehoren

| Benaming            | Type           |
|---------------------|----------------|
| Houdhoek (compleet) | MMB03-34VH/10H |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden