

Φίλτρο G1/4" και G3/8" Σειρά Modul FI03




Τύπος κατασκευής	Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης
Σύνδεση	G1/4"...G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο, Στεγανοποίηση NBR
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Στοιχείο φίλτρου	5μm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...20bar δυνάτα πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση

Κωδικός παραγγελίας

	FI03	-	14	H	-	P	-	A
	G1/4"		14					
Σύνδεση	G3/8"		38					
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)							
	υψηλή παροχή ροής			H				
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)							
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό				P			
	Μεταλλικό δοχείο				M			
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)							
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης					A		



Σχέδιο διαστάσεων

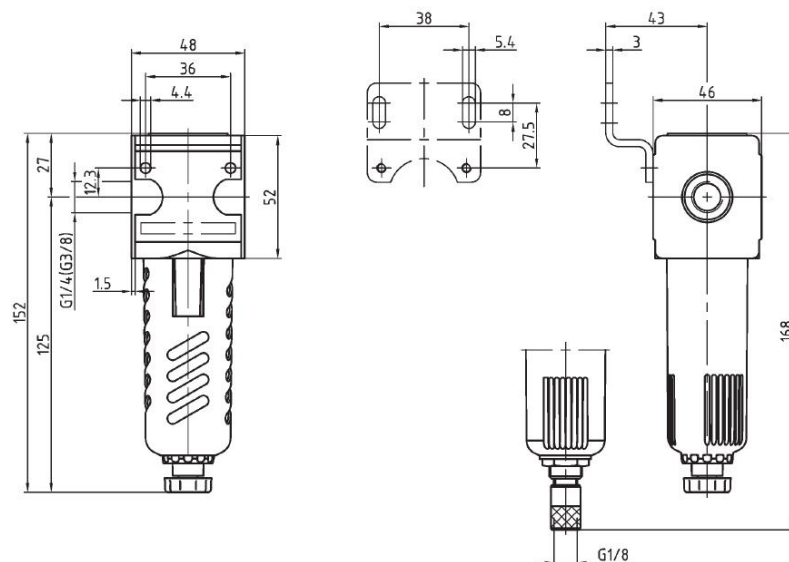


αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar*	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Τύπος
G1/4"	2100	16	FI03-14H
G1/4"	2100	16	FI03-14H-P
G1/4"	2100	20	FI03-14H-M
G3/8"	2100	16	FI03-38
G3/8"	2100	16	FI03-38-P
G3/8"	2100	20	FI03-38-M

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διάγραμμα ροής



Εξαρτήματα

Όνομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Φίλτρο Σειρά Modul FI03-P / [FI03-14H-P] Φίλτρο FI03-14H-P

Έκδοση 5

139344 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

 +43 512 52076

+43 512 5207
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

