


Filter G1/4" og G3/8" Serie Modul FI03




Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil
Tilkobling	G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	FI03	-	14	H	-	P	-	A
	G1/4"		14					
Tilkobling	G3/8"		38					
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)							
	høy gjennomstrømningskapasitet	H						
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)							
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P				
	Metallbeholder			M				
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)							
	automatisk tappeventil					A		



Måltegning

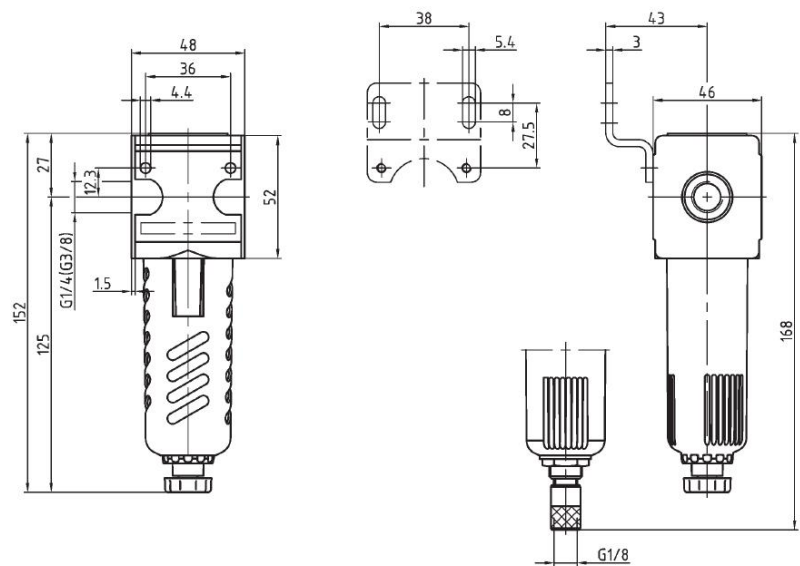


automatisk tappeventil

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/4"	2100	16	FI03-14H
G1/4"	2100	16	FI03-14H-P
G1/4"	2100	20	FI03-14H-M
G3/8"	2100	16	FI03-38
G3/8"	2100	16	FI03-38-P
G3/8"	2100	20	FI03-38-M

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagramm

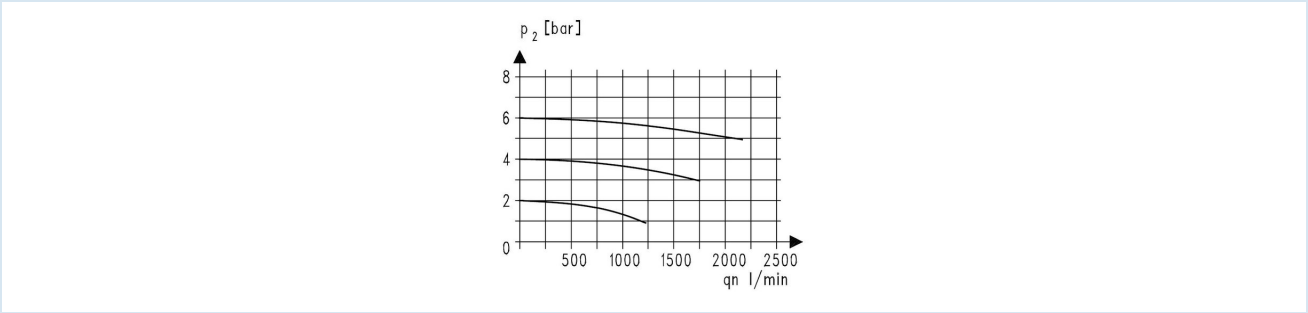

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Filter Serie Modul FI03-P / [FI03-14H-P] Filter FI03-14H-P